

Posuvné systémy **GEALAN**

 bohemiaokno

 GEALAN
INNOVATION MIT SYSTEM



Získejte nové prostory pro život



Trend propojení interiéru se zahradou

POSUVNÉ SYSTÉMY GEALAN

odpovídají moderním trendům a požadavkům na co největší zasklené plochy. Zároveň umožňují vytvářet esteticky zajímavé přechody na terasy, balkóny a zahrady. Jednoduše a efektně tak dojde k propojení interiéru a venkovních prostor.

Maximalizace obytného prostoru

Posuvné systémy přinášejí výrazně optimálnější využití obytného prostoru. Eliminují potřebné místo před okny a dveřmi pro jejich otevření. Obytný prostor tak může být využíván již přímo od oken či dveří.

PSK

Posuvně - sklopné dveře




Tyto posuvné dveře s možností ventilace lze vyrobit v profilovém systému **S8000 IQ**, **S9000** a **LINEAR**. Křídlo se zde odsouvá souběžně s rámem do strany před jeho pevnou částí.

Ovládání je řešeno pomocí tzv. "spřažené kliky", která umožňuje snadné ovládání pohybu křídla.


Kolejnice jsou součástí rámu, který je společný pro dveře i okna. Tento typ terasových dveří není bezbariérový, nad podlahu vystupuje několik cm vysoký rám.

- + funkčnost
- + orientováno na design
- + vynikající hodnoty tepelné izolace
- + mnohostrannost
- + více světla
- + max. plocha křídla až 3,6m²

SCHÉMA POSUVU




Dvoudílné, schéma A
PSK / pevné

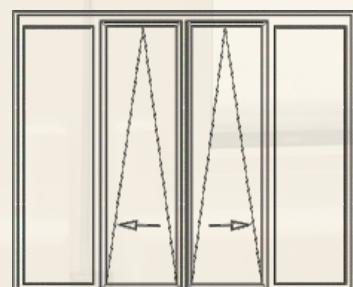

Čtyřdílné, schéma C
pevná PSK, levé / PSK, pravé / pevné

HS PORTÁL

Zdvížně - posuvné dveře

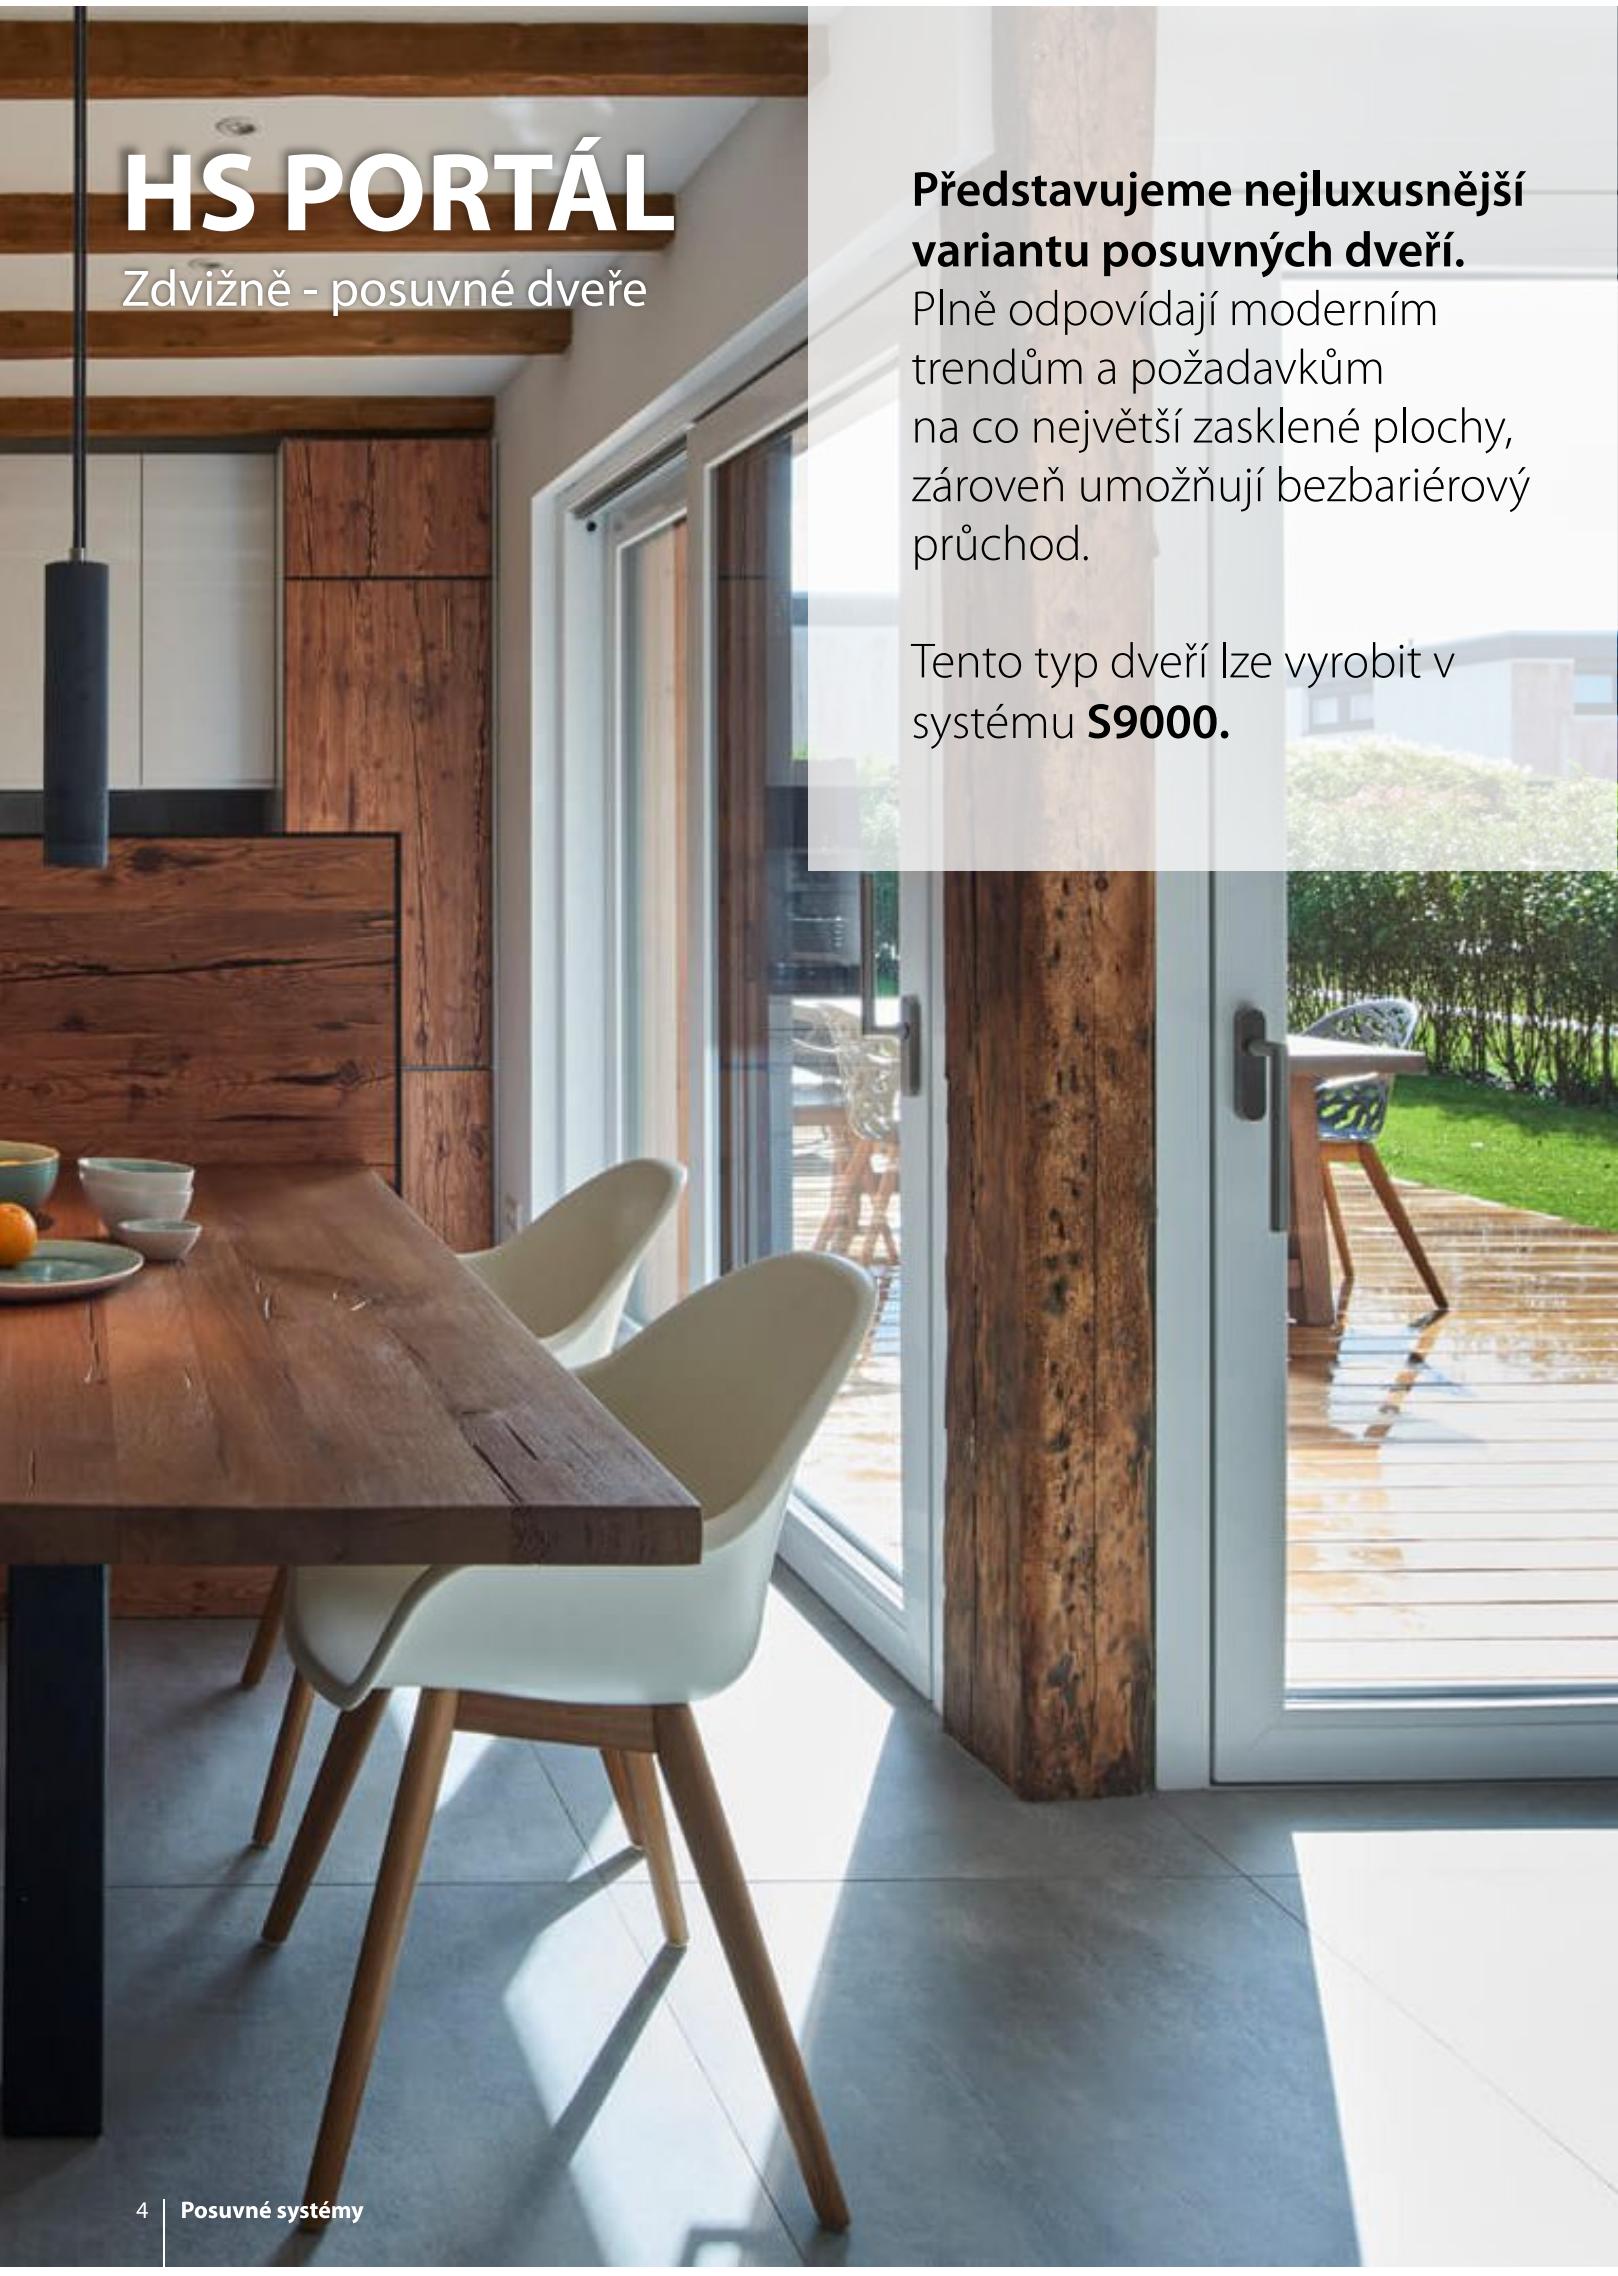

Představujeme nejluxusnější variantu posuvných dveří.


Plně odpovídají moderním trendům a požadavkům na co největší zasklené plochy, zároveň umožňují bezbariérový průchod.

Tento typ dveří lze vyrobit v systému **S9000**.



HS PORTÁL

/ Zdvižně - posuvné dveře

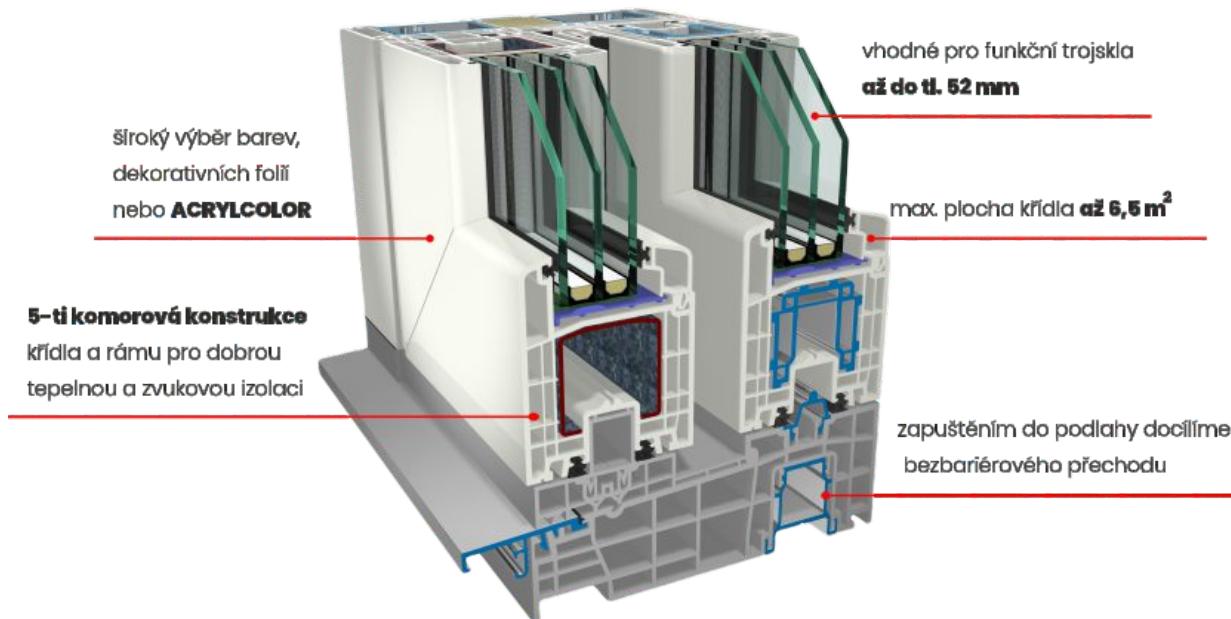


SPECIFIKACE PRODUKTU

- | | |
|--------------------------------------|---|
| + bezbariérový průchod | + více komfortu |
| + zaměřeno na velké plochy | + max.plocha křídla až 6,5m ² |
| + vynikající hodnoty tepelné izolace | + Tepelný prostup: celý prvek Uw
od 0,97 W / (m ² .K) |
| + snadná manipulace | + sklo Ug od 0,50 W / (m ² .K) |
| + mnohostrannost | |


TEPELNÝ PROSTUP

- + celý prvek Uw od 0,97W / (m².K)
- + sklo Ug od 0,50 W / (m².K)

SCHÉMA POSUVU

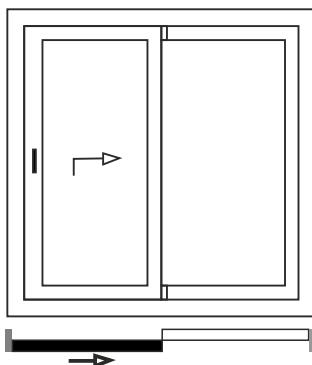

Dvoudílné, schéma A

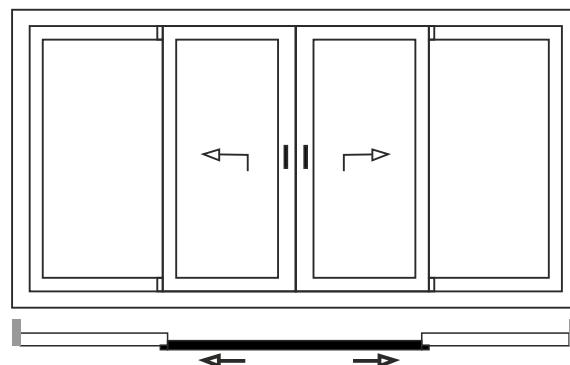

Čtyřdílné, schéma C


SMOOVIO

Gealan

Nová generace posuvných elementů spojuje prostorově nenáročné řešení s vyjímečnou těsností.

Speciální systém koleček a jedinečná technologie uzavírání zaručují bezproblémový chod a výborné utěsnění od vnějšího okolí. Jedná se o samostatný profilový systém.



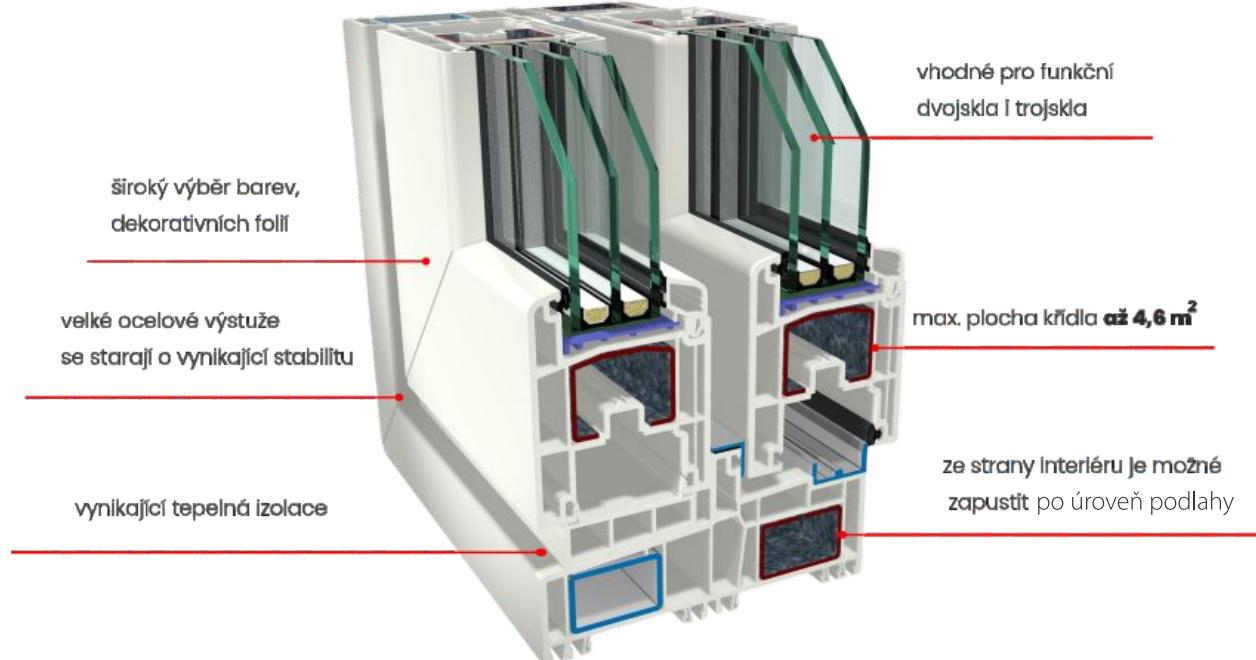

SPECIFIKACE PRODUKTU


- | | |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| + snadné posouvání | + vysoká tepelná izolace |
| + výborné utěsnění | + elegantní design |
| + odolný vůči nárazovému deště | + max.plocha křídla 4,6m ² |

TEPELNÝ PROSTUP


celý prvek U_w od 0,95W / (m².K)

sklo U_g od 0,50 W / (m².K)

SCHÉMA POSUVU

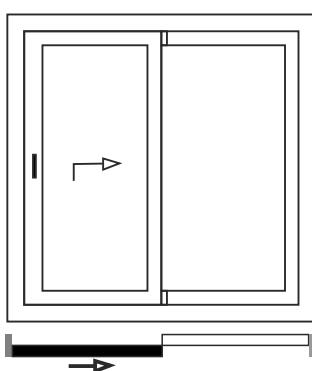

Dvoudílné, schéma A

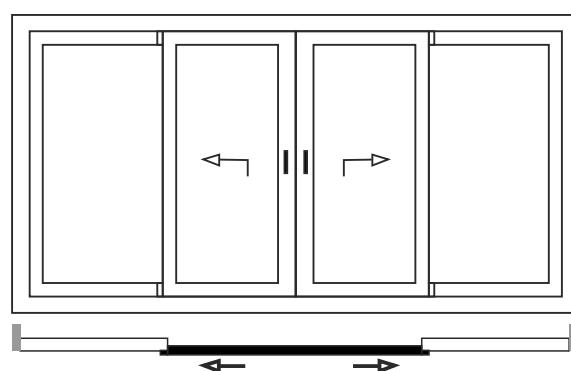

Čtyřdílné, schéma C



 **bohemiaokno**

Váš odborný poradce