

PEVNÉ A POSUVNÉ SÍTĚ PROTI HMYZU | KATALOG 2021

- technické informace - zaměření - montáž

V20210831



	strana
Všeobecné podmínky	2
Typy sítí	2
OKENNÍ PROFIL VÁLCOVANÝ - OV 25x10	
Základní ceniková sestava a příplatky	3
Technické informace	3
OKENNÍ PROFIL EXTRUDOVANÝ - OE 24x24	
Základní ceniková sestava a příplatky	4
Technické informace	4
OKENNÍ PROFIL EXTRUDOVANÝ - OE 32x11 LUX	
Základní ceniková sestava a příplatky	5
Technické informace	5
OKENNÍ PROFIL VÁLCOVANÝ - ISSO OV 19x8	
Základní ceniková sestava a příplatky	6
Technické informace	6
OKENNÍ PROFIL VÁLCOVANÝ - ISSO OV 25x10	
Základní ceniková sestava a příplatky	7
Technické informace	7
OKENNÍ PROFIL EXTRUDOVANÝ - ISSO OE 19x8	
Základní ceniková sestava a příplatky	8
Technické informace	8
OKENNÍ PROFIL EXTRUDOVANÝ - ISSO OE 25x10	
Základní ceniková sestava a příplatky	9
Technické informace	9
OKENNÍ PROFIL EXTRUDOVANÝ - ISSO OE 34x9 LUX	
Základní ceniková sestava a příplatky	10
Technické informace	10
OKENNÍ PROFIL EXTRUDOVANÝ - ISSO OE 37x10	
Základní ceniková sestava a příplatky	11
Technické informace	11
“Z” DRŽÁK	12
PRŮŽINOVÝ KOLÍK	13
DVEŘNÍ PROFIL EXTRUDOVANÝ - DE 40x20 LUX	
Základní ceniková sestava a příplatky	14
Technické informace	14
DVEŘNÍ PROFIL EXTRUDOVANÝ - DE 40x20 LUX + RÁM	
Ceniková sestava	15
Technické informace	15
DVEŘNÍ PROFIL VÁLCOVANÝ - DV 50x20	
Základní ceniková sestava a příplatky	16
Technické informace	16
DVEŘNÍ PROFIL EXTRUDOVANÝ - DE 50x20	
Základní ceniková sestava a příplatky	17
Technické informace	17
DVEŘNÍ PROFIL EXTRUDOVANÝ - DE 50x20 LUX	
Základní ceniková sestava a příplatky	18
Technické informace	18
PRŮLEZY, PET SCREEN	19
ZAMĚŘENÍ PEVNÝCH DVEŘNÍCH SÍTÍ	20
DVEŘNÍ POSUVNÁ SÍŤ PS1/PS1 Z - 13x62	
Základní ceniková sestava a příplatky	21
Technické informace	21
DVEŘNÍ POSUVNÁ SÍŤ PSR1 - 13x62	
Základní ceniková sestava a příplatky	22
Technické informace	22
DVEŘNÍ POSUVNÁ SÍŤ PSR2 - 13x62	
Základní ceniková sestava a příplatky	23
Technické informace	23
DVEŘNÍ POSUVNÁ SÍŤ PS1 ECO/PS1 ECO Z - 12x37	
Základní ceniková sestava a příplatky	24
Technické informace	24
DVEŘNÍ POSUVNÁ SÍŤ PSR1 ECO - 12x37	
Základní ceniková sestava a příplatky	25
Technické informace	25
DVEŘNÍ POSUVNÁ SÍŤ PSR2 ECO - 12x37	
Základní ceniková sestava a příplatky	26
Technické informace	26
ZAMĚŘENÍ A MONTÁŽ POSUVNÝCH DVEŘNÍCH SÍTÍ V RÁMU	27
ZAMĚŘENÍ A MONTÁŽ POSUVNÝCH DVEŘNÍCH SÍTÍ V LIŠTÁCH	27

VŠEOBECNÉ INFORMACE

- Ceny v ceníku jsou uváděny za **měrnou jednotku**.
- Ceny uvedené v ceníku jsou **bez montáže**.
- Všechny ceníky jsou bez **DPH**.
- Minimální účtovaná plocha je 0,5 m².
- Rozměry v tabulkách jsou uváděny v milimetrech, plošné rozměry v m².
- V objednávkách se jako první rozměr uvádí **šířka**, jako druhý **výška**.
- Záruční lhůta na výrobky je **2 roky**. Záruka se nevztahuje na závady způsobené **špatnou montáží**, nesprávným **užitím** nebo nesprávným **používáním** výrobku.
- **Objednávky** do výroby zadávejte na **objednávkových formulářích**, nebo on-line na firemních webových stránkách. Při reklamaci nebude případná chyba zadání objednávky jinou formou uznána.
- Termín dodání 2-9 dnů. Provedení RAL, renolit 4-5 týdnů.
- **Tolerance výrobních rozměrů sítí je -3 mm**.
- Právo na tiskové chyby a technické změny vyhrazeno. Fotografie a obrázky použité v katalogu jsou pouze ilustrační.

TYPY PEVNÝCH A POSUVNÝCH SÍTÍ PROTI HMYZU

OKENNÍ SÍŤ

- PEVNÉ

Rám sítě je vyroben z válcovaných nebo extrudovaných hliníkových profilů, síťovina je zajištěna v profilu gumou. Systémy uchycení se volí podle typu profilu a typu okenního rámu. Všechny umožňují sejmutí sítě z okna.

DVEŘNÍ SÍŤ


- PEVNÉ, PEVNÉ V RÁMU

Rám dveřní sítě je vyroben z válcovaných nebo extrudovaných hliníkových profilů, síťovina je zajištěna v profilu gumou. Celá síť se montuje na dveřní rám pomocí pantů.


POSUVNÉ DVEŘNÍ SÍŤ

- V RÁMU, V LIŠTÁCH

Posuvné sítě v rámu jsou vhodné jak pro montáž na rám, tak i pro montáž do ostění. Konstrukce sítě se skládá z vnějšího rámu a jednoho nebo dvou pojezdových křídel sítě. Posuvné sítě v lištách jsou vhodné pro montáž na rám. Konstrukce se skládá z lišt a jednoho pojezdového křídla sítě. Tento typ sítě nevyžaduje žádný prostor pro otevření. Jejich výhodou je velmi lehký a tichý chod, příjemné ovládání a jednoduchá montáž.



Okenní profil válcovaný OV 25x10



ZÁKLADNÍ CENÍKOVÁ SESTAVA OKENNÍ SÍŤ - PROFIL OV 25x10

SÍŤOVINA: skelné vlákno potažené PVC

BARVA SÍŤOVINY - šedá / černá

RÁM: profil válcovaný hliníkový plech

BARVA RÁMU - bílá, hnědá, RAL 7016, RAL 8003,
imitace dřeva (potisk)

ROHY: PVC


PROVEDENÍ ROHŮ - vnější

TĚSNÍCÍ GUMA: průměr 6 mm

ZPŮSOB UCHYCENÍ: PVC obrtlíky velikost 10 mm v barvě bílá, hnědá, RAL 8003

MADLA: transparentní

Příčka



PŘÍPLATKY


PROVEDENÍ ROHŮ: vnitřní (pouze šikmina)

ZPŮSOB UCHYCENÍ: "Z" držáky (vel. 10, 15, 17, 20) v barvě nerez

PŘÍČKA 8 x 20 mm: v barvě profilu

ŠIKMINA: nutný okótovaný nákres


TECHNICKÉ INFORMACE

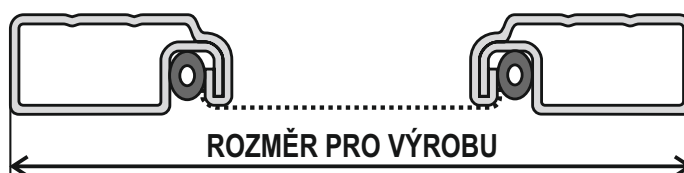


MEZNÍ ROZMĚRY SÍŤE	
ŠÍŘKA	1300 mm
VÝŠKA	1700 mm
MAXIMÁLNÍ PLOCHA	2,25 m ²

PROFIL OV 25x10 - přehled možností											
BARVA					PROVEDENÍ ROHŮ		ŠIKMÁ SÍŤ "ŠIKMINA"	STANDARDNÍ ZPŮSOB UCHYCENÍ			
BÍLÁ	HNĚDÁ	NÁSTŘÍK IMITACE	RENOLIT	RAL	VNĚJŠÍ	VNITŘNÍ		OBRTLÍK	OTOČNÝ DRŽÁK	"Z" DRŽÁK	PANT
											


UCHYCENÍ SÍŤE POMOCÍ OBRTLÍKU

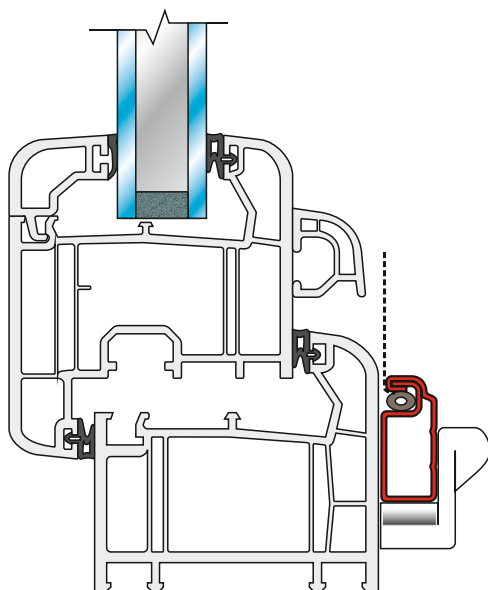

VNĚJŠÍ ROH



VNITŘNÍ ROH



Standardní provedení sítě je s
VNĚJŠÍM rohem.
Tolerance výrobních rozměrů sítě
je -3 mm.




"Z" DRŽÁK
PRUŽINOVÝ KOLÍK


strana 12
strana 13



Okenní profil extrudovaný OE 24x24



Příčka



ZÁKLADNÍ CENÍKOVÁ SESTAVA OKENNÍ SÍTĚ - PROFIL OE 24x24

SÍŤOVINA: skelné vlákno potažené PVC

BARVA SÍŤOVINY - šedá / černá

RÁM: extrudovaný hliníkový profil

BARVA RÁMU - bílá, hnědá, RAL 8003

ROHY: PVC

ROHY PROVEDENÍ - vnější

TĚSNÍCÍ GUMA: průměr 5 mm

ZPŮSOB UCHYCENÍ: PVC obrtlíky velikost 1 mm v barvě bílá, hnědá

MADLA: transparentní

PŘÍPLATKY


SÍŤOVINA: protipylová - černá (jeden z rozměrů max. 1500 mm), s nanovláknem - černá (jeden z rozměrů max. 1300 mm), pet screen - šedá, černá (max. šířka 1400 mm)

BARVA RÁMU: možnost lakování dle vzorníku RAL nebo potažení renolitovou fólií (jen oboustranně)

PROVEDENÍ ROHŮ: vnitřní

PŘÍČKA 8 x 20 mm: v barvě profilu

TECHNICKÉ INFORMACE

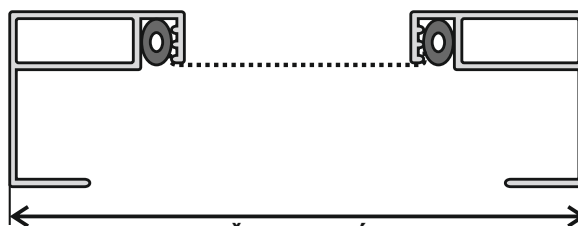


ROZMĚR PRO VÝROBU


MEZNÍ ROZMĚRY SÍTĚ	
ŠÍŘKA	1800 mm
VÝŠKA	1800 mm
MAXIMÁLNÍ PLOCHA	3,30 m ²

BARVA					PROVEDENÍ ROHŮ		ŠIKMÁ SÍŤ "ŠIKMINA"	STANDARDNÍ ZPŮSOB UCHYCENÍ			
BÍLÁ	HNĚDÁ	NÁSTŘIK IMITACE	RENOLIT	RAL	VNĚJŠÍ	VNITŘNÍ		OBRTLÍK	OTOČNÝ DRŽÁK	"Z" DRŽÁK	PANT
✓	✓		✓	✓	✓	✓		✓			


UCHYCENÍ SÍTĚ POMOCÍ OBRTLÍKU

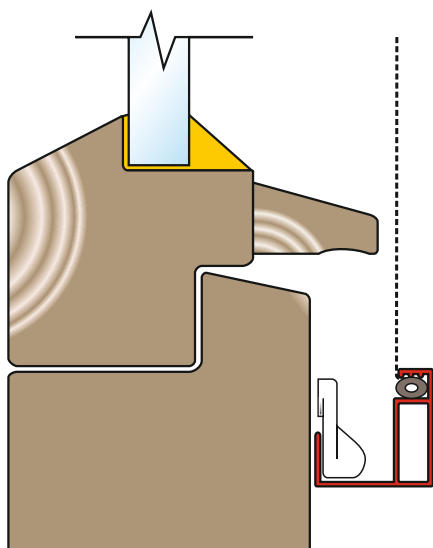


VNĚJŠÍ ROH




VNITŘNÍ ROH



Standardní provedení sítě je s VNĚJŠÍM rohem.
Tolerance výrobních rozměrů sítě je -3 mm.
U polepů renolitovou fólií může dojít k rozdílu
v odstínu, což není důvodem k reklamaci.



Okenní profil extrudovaný OE 32x11 Lux



ZÁKLADNÍ CENÍKOVÁ SESTAVA OKENNÍ SÍTĚ

- PROFIL OE 32x11 Lux

SÍŤOVINA: skelné vlákno potažené PVC

BARVA SÍŤOVINY - šedá / černá

RÁM: extrudovaný hliníkový profil

BARVA RÁMU - bílá, hnědá, RAL 7016, RAL 8003, RAL 9006

ROHY: AL - zalisované

PROVEDENÍ ROHŮ - vnitřní

TĚSNÍCÍ GUMA: průměr 4 mm

TĚSNÍCÍ KARTÁČ: 5 mm

ZPŮSOB UCHYCENÍ: „Z” držáky velikosti 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34
v provedení nerez ocel

MADLA: transparentní

PŘÍPLATKY


SÍŤOVINA: protipylová - černá (jeden z rozměrů max. 1500 mm), s nanovláknem - černá (jeden z rozměrů max. 1300 mm), pet screen - šedá, černá (max. šířka 1400 mm)

BARVA RÁMU: možnost lakování dle vzorníku RAL,

nástřik - zlatý dub, třešeň amaretto, tmavý ořech

HORNÍ POSUVNÝ „Z” DRŽÁK V PVC POUZDŘE: barva pouzdra bílá, černá

TECHNICKÉ INFORMACE

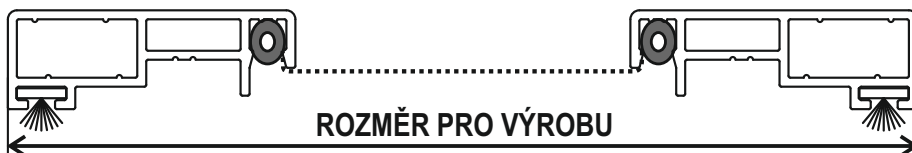

MEZNÍ ROZMĚRY SÍTĚ	
ŠÍŘKA	1800 mm
VÝŠKA	1800 mm
MAXIMÁLNÍ PLOCHA	3,24 m ²




PROFIL OE 32x11 Lux - přehled možností											
BARVA					PROVEDENÍ ROHŮ		ŠÍKMÁ SÍŤ "ŠIKMINA"	STANDARDNÍ ZPŮSOB UCHYCENÍ			
BÍLÁ	HNĚDÁ	NÁSTRÍK IMITACE	RENOLIT	RAL	VNĚJŠÍ	VNITŘNÍ		OBRTLÍK	OTOČNÝ DRŽÁK	"Z" DRŽÁK	PANT
											

ZAMĚŘENÍ SÍTĚ

ŠÍŘKA = světlost šířky rámu okna + 32 mm
VÝŠKA = světlost výšky rámu okna + 32 mm


UCHYCENÍ SÍTĚ POMOCÍ „Z” DRŽÁKU

ZAMĚŘENÍ „Z” DRŽÁKU

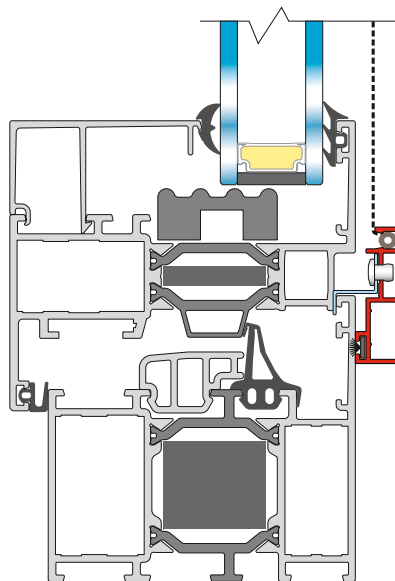


i Tolerance výrobních rozměrů sítě je - 3 mm.
U polepů renolitovou fólií a oboustranném lakování imitace dřeva může dojít k rozdílu v odstínu, což není důvodem k reklamaci.


TABULKA VÝŠKY „Z” DRŽÁKŮ																	
A	Tloušťka okenního rámu	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23	25	27	29		
B	Výška držáku	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34		



Okenní profil válcovaný ISSO OV 19x8



Příčka



ZÁKLADNÍ CENÍKOVÁ SESTAVA OKENNÍ SÍTĚ

- PROFIL ISSO OV 19x8

SÍŤOVINA: skelné vlákno potažené PVC

BARVA SÍŤOVINY - šedá / černá

RÁM: válcovaný hliníkový profil

BARVA RÁMU - hnědá

ROHY: PVC

ROHY PROVEDENÍ - vnější

TĚSNICÍ GUMA: průměr 5 mm

ZPŮSOB UCHYCENÍ: otočné držáky velikosti 0, 4, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 23 v barvě hnědá


MADLA: transparentní

PŘÍPLATKY

PŘÍČKA 8 x 20 mm: v barvě profilu

ZPŮSOB UCHYCENÍ: pružinový kolík



TECHNICKÉ INFORMACE

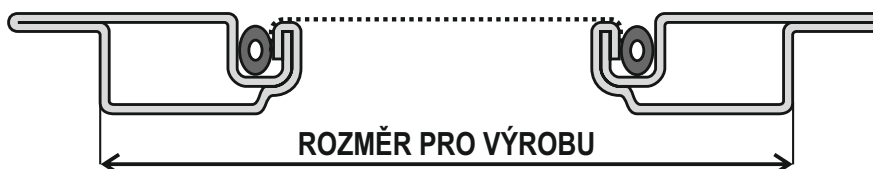

MEZNÍ ROZMĚRY SÍTĚ	
ŠÍŘKA	1200 mm
VÝŠKA	1200 mm
MAXIMÁLNÍ PLOCHA	1,50 m ²


PROFIL ISSO OV 19x8 - přehled možností										
BARVA					PROVEDENÍ ROHŮ		ŠIKMÁ SÍŤ "ŠIKMINA"	STANDARDNÍ ZPŮSOB UCHYCENÍ		
BÍLÁ	HNĚDÁ	NÁSTŘÍK IMITACE	RENOLIT	RAL	VNĚJŠÍ	VNITŘNÍ		OBRTLÍK	OTOČNÝ DRŽÁK	"Z" DRŽÁK
	✓				✓				✓	

MONTÁŽ OTOČNÉHO DRŽÁKU



TABULKA OTOČNÝCH DRŽÁKŮ													
A	Skutečná výška držáku	0	4	6	7	9	11	12	13	15	17	19	21
B	Držák + profil ISSO OV 19x8	8	12	14	15	17	19	20	21	23	25	27	29

UCHYCENÍ SÍTĚ POMOCÍ OTOČNÉHO DRŽÁKU

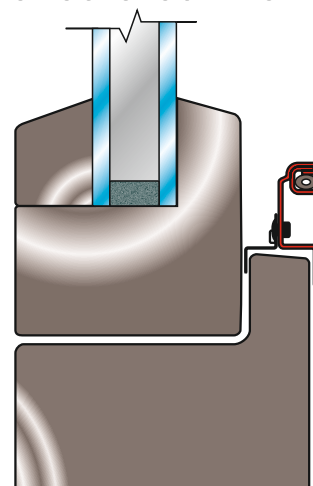

Plastové podložky pro otočné držáky o výšce 2 a 4 mm se mohou použít u atypických okenních profilů.


Do objednávky nutno uvést skutečnou výšku otočného držáku.

Tolerance výrobních rozměrů sítí je - 3 mm.




PRUŽINOVÝ KOLÍK

strana 13




Okenní profil válcovaný ISSO OV 25x10

ZÁKLADNÍ CENÍKOVÁ SESTAVA OKENNÍ SÍTĚ - PROFIL ISSO OV 25x10



Příčka



SÍŤOVINA: skelné vlákno potažené PVC

BARVA SÍŤOVINY - šedá / černá

RÁM: profil válcovaný hliníkový plech

BARVA RÁMU - bílá, hnědá, imitace dřeva (potisk), RAL 7016, RAL 8003,

nástřik - zlatý dub, přírodní dub, třešeň amaretto, tmavý ořech

ROHY: PVC

ROHY PROVEDENÍ - vnější

TĚSNICÍ GUMA: průměr 6 mm

ZPŮSOB UCHYCENÍ: otočné držáky vel. 0, 4, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 23 v barvě bílá, hnědá, černá, RAL 8003

MADLA: transparentní

PŘÍPLATKY

PROVEDENÍ ROHŮ: vnitřní tvar (pouze šikmina)

PŘÍČKA 8 x 20 mm: v barvě profilu

ŠIKMINA: nutný okótovaný nákres

TECHNICKÉ INFORMACE







MEZNÍ ROZMĚRY SÍTĚ	
ŠÍŘKA	1500 mm
VÝŠKA	1800 mm
MAXIMÁLNÍ PLOCHA	2,70 m ²

PROFIL ISSO OV 25x10 - přehled možností

BARVA					PROVEDENÍ ROHŮ		ŠIKMÁ SÍŤ "ŠIKMINA"	STANDARDNÍ ZPŮSOB UCHYCENÍ			
BÍLÁ	HNĚDÁ	NÁSTRÍK IMITACE	RENOLIT	RAL	VNĚJŠÍ	VNITŘNÍ		OBRTLÍK	OTOČNÝ DRŽÁK	"Z" DRŽÁK	PANT
✓	✓	✓		✓	✓		✓		✓		



MONTÁŽ OTOČNÉHO DRŽÁKU

UCHYCENÍ SÍTĚ POMOCÍ OTOČNÉHO DRŽÁKU

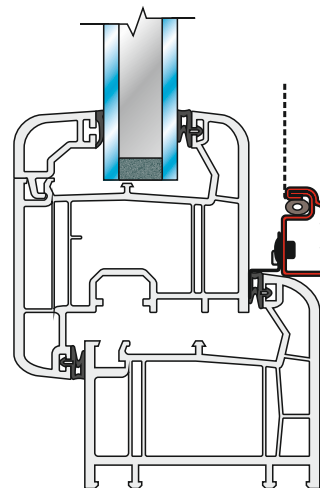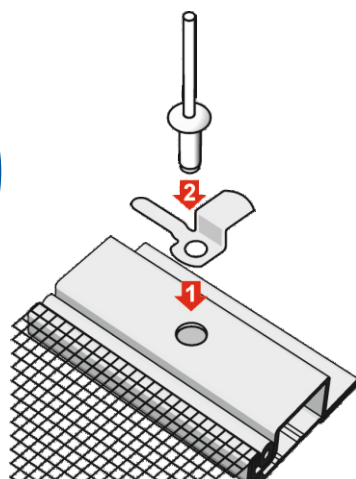

VNĚJŠÍ ROH

VNITŘNÍ ROH



TABULKA OTOČNÝCH DRŽÁKŮ

A	Skutečná výška držáku	0	4	6	7	9	11	12	13	15	17	19	21	23
B	Držák + profil ISSO OV 25x10	11	15	17	18	20	22	23	24	26	28	30	32	34



Plastové podložky pro otočné držáky o výšce 2 a 4 mm, se mohou použít u atypických okenních profilů. Do objednávky nutno uvést skutečnou výšku otočného držáku.




Vnitřní roh se používá pouze u šikmin. Tolerance výrobních rozměrů sítě je - 3 mm.




Okenní profil extrudovaný ISSO OE 19x8

ZÁKLADNÍ CENÍKOVÁ SESTAVA OKENNÍ SÍTĚ - PROFIL ISSO OE 19x8



Příčka



SÍŤOVINA: skelné vlákno potažené PVC

BARVA SÍŤOVINY - šedá / černá

RÁM: extrudovaný hliníkový profil

BARVA RÁMU - bílá, hnědá, RAL 7016, RAL 8003, RAL 9006

ROHY: PVC

ROHY PROVEDENÍ - vnitřní

TĚSNÍCÍ GUMA: průměr 4 mm

ZPŮSOB UCHYCENÍ: otočné držáky velikosti 0, 4, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 23 v barvě bílá, hnědá, černá, RAL 8003

MADLA: transparentní

PŘÍPLATKY

SÍŤOVINA: protipylová - černá, pet screen - šedá, černá (max. šířka 1400 mm)

BARVA RÁMU: ELOX champagne,

možnost lakování dle vzorníku RAL (odstíny RAL 6005, 7004, 7011, 7012, 7035, 7040, 8014, 8022, 8023, 9005 a 9007 - termín dodání 3 pracovní dny),


potažení renolitovou fólií,

nástřik - zlatý dub, přírodní dub, tmavý dub, třešeň amaretto, tmavý ořech, sapeli

PŘÍČKA 8 x 20 mm: v barvě profilu

ŠIKMINA: nutný okótovaný náčrtek


TECHNICKÉ INFORMACE

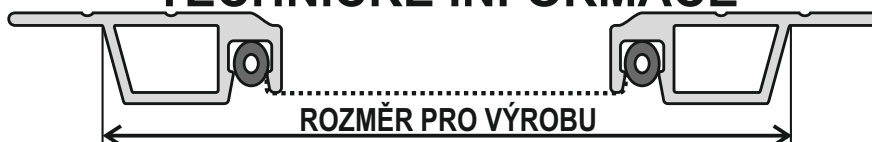



MEZNÍ ROZMĚRY SÍTĚ	
ŠÍŘKA	1500 mm
VÝŠKA	1800 mm
MAXIMÁLNÍ PLOCHA	2,70 m ²

PROFIL ISSO OE 19x8 - přehled možností											
BARVA					PROVEDENÍ ROHŮ		ŠIKMÁ SÍŤ "ŠIKMINA"	STANDARDNÍ ZPŮSOB UCHYCENÍ			
BÍLÁ	HNĚDÁ	NÁSTRÍK IMITACE	RENOLIT	RAL	VNĚJŠÍ	VNITŘNÍ		OBRTLÍK	OTOČNÝ DRŽÁK	"Z" DRŽÁK	PANT
											

MONTÁŽ OTOČNÉHO DRŽÁKU

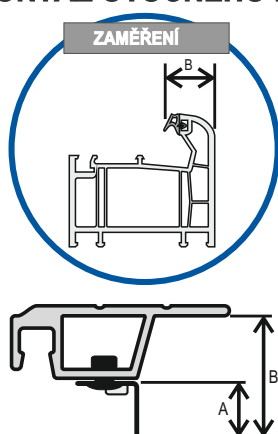

UCHYCENÍ SÍTĚ POMOCÍ OTOČNÉHO DRŽÁKU

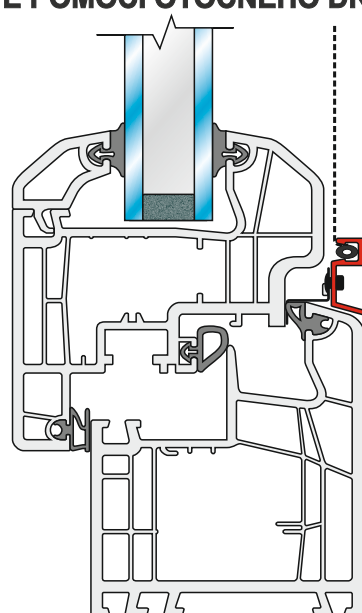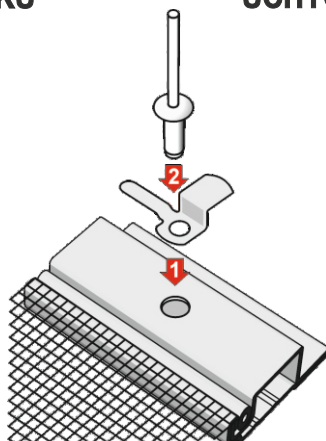



TABULKA OTOČNÝCH DRŽÁKŮ

A	Skutečná výška držáku	0	4	6	7	9	11	12	13	15	17	19	21	23
B	Držák + profil ISSO OE 19x8	8	12	14	15	17	19	20	21	23	25	27	29	31




Plastové podložky pro otočné držáky o výšce 2 a 4 mm se mohou použít u atypických okenních profilů.
Do objednávky nutno uvést skutečnou výšku otočného držáku.




Tolerance výrobních rozměrů sítě je - 3 mm.
U polepů renolitovou fólií a oboustranném lakování imitace dřeva může dojít k rozdílu v odstínu, což není důvodem k reklamaci.



Okenní profil extrudovaný ISSO OE 25x10



Příčka



ZÁKLADNÍ CENÍKOVÁ SESTAVA OKENNÍ SÍTĚ

- PROFIL ISSO OE 25x10

SÍŤOVINA: skelné vlákno potažené PVC

BARVA SÍŤOVINY - šedá / černá

RÁM: extrudovaný hliníkový profil

BARVA RÁMU - bílá, hnědá, RAL 7016, RAL 8003, RAL 9006

ROHY: PVC

ROHY PROVEDENÍ - vnitřní

TĚSNÍCÍ GUMA: průměr 4 mm

ZPŮSOB UCHYCENÍ: otočné držáky velikosti 0, 4, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 23 v barvě bílá, hnědá, černá, RAL 8003

MADLA: transparentní

PŘÍPLATKY

SÍŤOVINA: protipylová - černá (jeden z rozměrů max. 1500 mm), pet screen - šedá, černá (max. šířka 1400 mm)

BARVA RÁMU: možnost lakování dle vzorníku RAL nebo potažení renolitovou fólií

PŘÍČKA 8 x 20 mm: v barvě profilu

TECHNICKÉ INFORMACE






MEZNÍ ROZMĚRY SÍTĚ	
ŠÍŘKA	1800 mm
VÝŠKA	1800 mm
MAXIMÁLNÍ PLOCHA	3,30 m ²


PROFIL ISSO OE 25x10 - přehled možností

BARVA					PROVEDENÍ ROHŮ		ŠIKMÁ SÍŤ "ŠIKMINA"	STANDARDNÍ ZPŮSOB UCHYCENÍ			
BÍLÁ	HNĚDÁ	NÁSTRÍK IMITACE	RENOLIT	RAL	VNĚJŠÍ	VNITŘNÍ		OBRTLÍK	OTOČNÝ DRŽÁK	"Z" DRŽÁK	PANT
✓	✓		✓	✓		✓			✓		

MONTÁŽ OTOČNÉHO DRŽÁKU

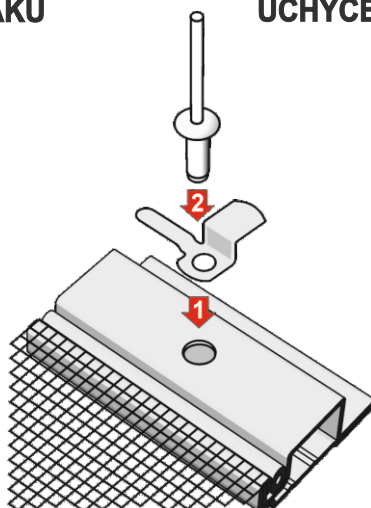

UCHYCENÍ SÍTĚ POMOCÍ OTOČNÉHO DRŽÁKU

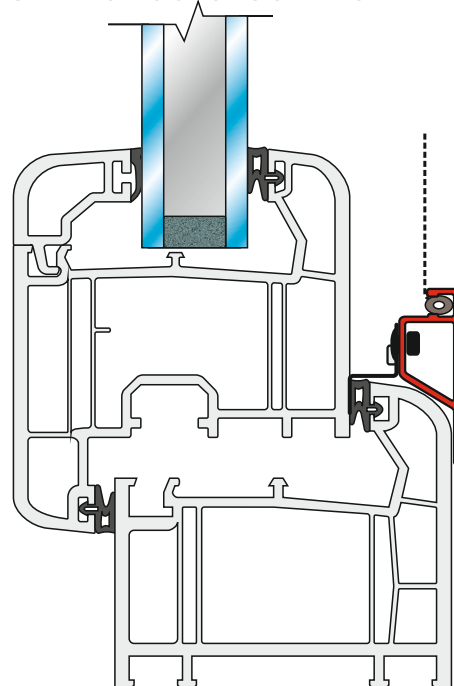

TABULKA OTOČNÝCH DRŽÁKŮ


A	Skutečná výška držáku	0	4	6	7	9	11	12	13	15	17	19	21	23
B	Držák + profil ISSO OE 25x10	10	14	16	17	19	21	22	23	25	27	29	31	33




Plastové podložky pro otočné držáky o výšce 2 a 4 mm se mohou použít u atypických okenních profilů.
Do objednávky nutno uvést skutečnou výšku otočného držáku.



Tolerance výrobních rozměrů sítě je - 3 mm.
U polepů renolitovou fólií může dojít k rozdílu v odstínu, což není důvodem k reklamaci.



Okenní profil extrudovaný ISSO OE 34 x 9 Lux



ZÁKLADNÍ CENÍKOVÁ SESTAVA OKENNÍ SÍTĚ

- PROFIL ISSO OE 34 x 9 Lux

SÍŤOVINA: skelné vlákno potažené PVC

BARVA SÍŤOVINY - šedá / černá

RÁM: extrudovaný hliníkový profil

BARVA RÁMU - bílá, hnědá, RAL 7016, RAL 8003, RAL 9006

ROHY: PVC

ROHY PROVEDENÍ - vnitřní

VÝZTUHA: FE

TĚSNÍCÍ GUMA: průměr 4 mm

TĚSNÍCÍ KARTÁČ: 5 mm nebo 8 mm

ZPŮSOB UCHYCENÍ: otočné držáky velikosti 0, 4, 6, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23 v barvě bílá, hnědá, černá, RAL 8003


MADLA: transparentní

PŘÍPLATKY

SÍŤOVINA: protipylová - černá (jeden z rozměrů max. 1500 mm), s nanovláknem - černá (jeden z rozměrů max. 1300 mm), pet screen - šedá, černá (max. šířka 1400 mm)

BARVA RÁMU: možnost lakování dle vzorníku RAL, potažení renolitovou fólií (jednostranně na bílý nebo hnědý profil), nástřik - zlatý dub, přírodní dub, třešeň amaretto, tmavý ořech

TECHNICKÉ INFORMACE



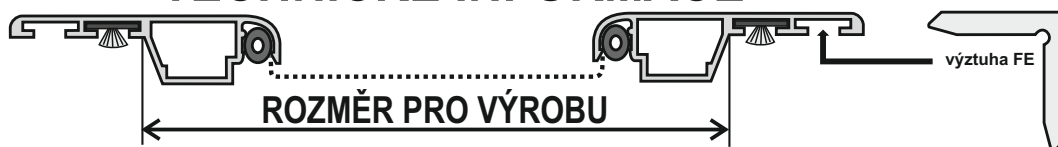


MEZNÍ ROZMĚRY SÍTĚ	
ŠÍŘKA	1500 mm
VÝŠKA	1800 mm
MAXIMÁLNÍ PLOCHA	2,70 m ²


PROFIL ISSO OE 34x9 LUX - přehled možností

BARVA					PROVEDENÍ ROHŮ		ŠIKMÁ SÍŤ "ŠIKMINA"	STANDARDNÍ ZPŮSOB UCHYCENÍ			
BÍLÁ	HNĚDÁ	NÁSTRÍK IMITACE	RENOLIT	RAL	VNĚJŠÍ	VNITŘNÍ		OBRTLÍK	OTOČNÝ DRŽÁK	"Z" DRŽÁK	PANT
✓	✓	✓	✓	✓		✓			✓		

MONTÁŽ OTOČNÉHO DRŽÁKU

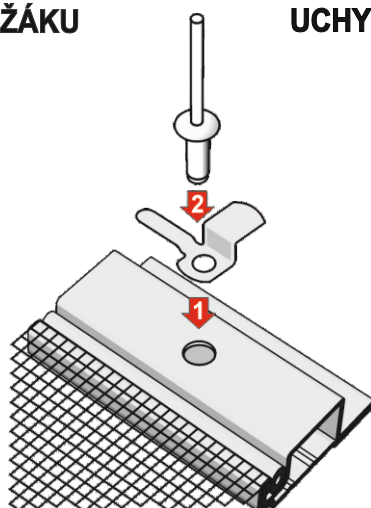

UCHYCENÍ SÍTĚ POMOCÍ OTOČNÉHO DRŽÁKU

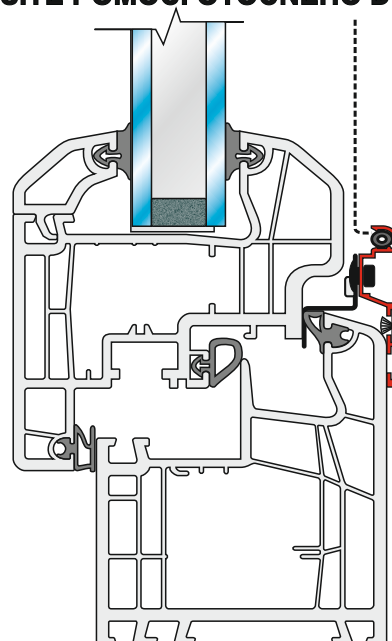



TABULKA OTOČNÝCH DRŽÁKŮ


A	Skutečná výška držáku	0	4	6	7	9	11	12	13	15	17	19	21	23
B	Držák + profil ISSO OE 34x9	6	10	12	13	15	17	18	19	21	23	25	27	29




Plastové podložky pro otočné držáky o výšce 2 a 4 mm se mohou použít u atypických okenních profilů. Do objednávky nutno uvést skutečnou výšku otočného držáku.




Tolerance výrobních rozměrů sítě je - 3 mm. U oboustranného lakování imitace dřeva může dojít k rozdílu v odstínu, což není důvodem k reklamaci.



Okenní profil extrudovaný ISSO OE 37x10



Příčka



ZÁKLADNÍ CENÍKOVÁ SESTAVA OKENNÍ SÍTĚ

- PROFIL ISSO OE 37x10

SÍŤOVINA: skelné vlákno potažené PVC

BARVA SÍŤOVINY - šedá / černá

RÁM: extrudovaný hliníkový profil

BARVA RÁMU - bílá, hnědá, RAL 7016, RAL 8003, RAL 9006

ROHY: PVC

ROHY PROVEDENÍ - vnitřní

TĚSNÍCÍ GUMA: průměr 4 mm

ZPŮSOB UCHYCENÍ: otočné držáky velikosti 0, 4, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 23 v barvě bílá, hnědá, černá, RAL 8003

MADLA: transparentní


PŘÍPLATKY

SÍŤOVINA: protipylová - černá (jeden z rozměrů max. 1500 mm), pet screen - šedá, černá (max. šířka 1400 mm)

BARVA RÁMU: možnost lakování dle vzorníku RAL, potažení renolitovou fólií, nástrík - zlatý dub, přírodní dub, třešeň amaretto, tmavý ořech

PŘÍČKA 8 x 20 mm: v barvě profilu

TECHNICKÉ INFORMACE

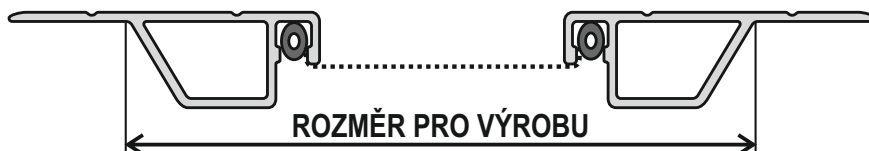




MEZNÍ ROZMĚRY SÍTĚ

ŠÍŘKA	1800 mm
VÝŠKA	1800 mm
MAXIMÁLNÍ PLOCHA	3,30 m ²


PROFIL ISSO OE 37x10 - přehled možností

BARVA					PROVEDENÍ ROHŮ		ŠIKMÁ SÍŤ "ŠIKMINA"	STANDARDNÍ ZPŮSOB UCHYCENÍ			
BÍLÁ	HNĚDÁ	NÁSTRÍK IMITACE	RENOLIT	RAL	VNĚJŠÍ	VNITŘNÍ		OBRTLÍK	OTOČNÝ DRŽÁK	"Z" DRŽÁK	PANT
✓	✓	✓	✓	✓		✓			✓		

MONTÁŽ OTOČNÉHO DRŽÁKU

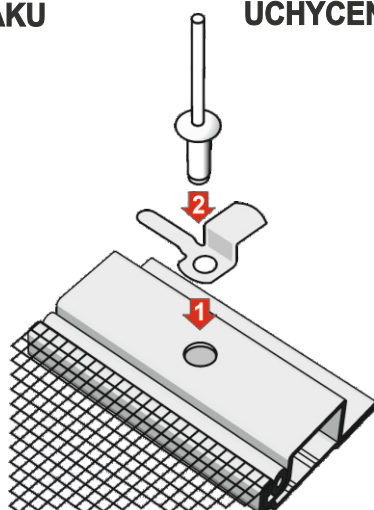

UCHYCENÍ SÍTĚ POMOCÍ OTOČNÉHO DRŽÁKU

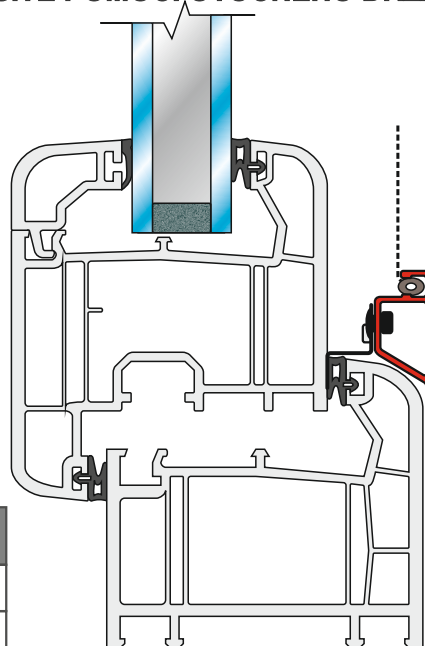


TABULKA OTOČNÝCH DRŽÁKŮ

A	Skutečná výška držáku	0	4	6	7	9	11	12	13	15	17	19	21	23
B	Držák + profil ISSO OE 37x10	10	14	16	17	19	21	22	23	25	27	29	31	33

i Plastové podložky pro otočné držáky o výšce 2 a 4 mm se mohou použít u atypických okenních profilů. Do objednávky nutno uvést skutečnou výšku otočného držáku.


i Tolerance výrobních rozměrů sítě je - 3 mm. U polepů renolitovou fólií a oboustranném lakování imitace dřeva může dojít k rozdílu v odstínu, což není důvodem k reklamaci.




“Z” DRŽÁK

UCHYCENÍ SÍTĚ POMOCÍ “Z” DRŽÁKU


1

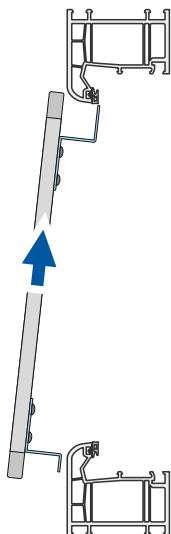


2

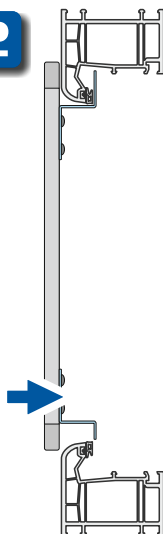

3


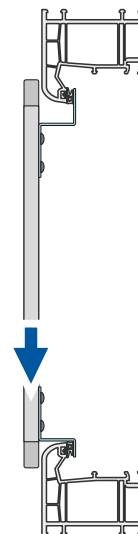


UCHYCENÍ SÍTĚ POMOCÍ “Z” DRŽÁKU - PŮDORYS


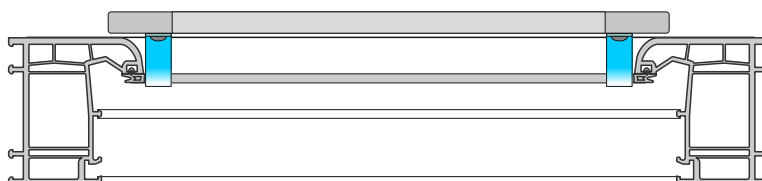


ZAMĚŘENÍ SÍTĚ PROFIL OV 25x10

ZAMĚŘENÍ VELIKOSTI “Z” DRŽÁKU

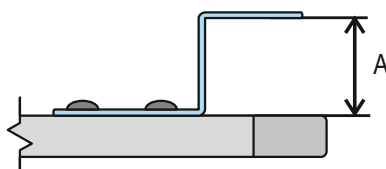

ŠÍŘKA = světlost šířky rámu okna + 15 mm
VÝŠKA = světlost výšky rámu okna + 50 mm

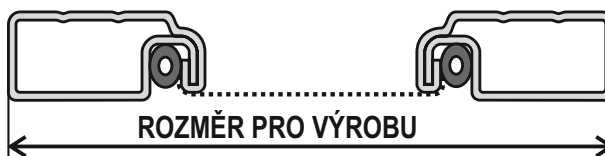

MAX 9 mm

POZOR, pokud je okenní profil rámu tvarován tak, že zaoblení nebo úkos (viz obrázek) zabíhá více než 9mm, není možné použít “Z” držák k uchytení sítě.



TABULKA VÝŠKY “Z” DRŽÁKŮ



A	Výška	10	12	14	15	17	20
---	-------	----	----	----	----	----	----



Je nutné upozornit zákazníka, že při použití pružinového kolíku k uchycení sítě na rám okna, dochází k zásahu povrchu do okenního rámu.



UCHYCENÍ PEVNÉ SÍTĚ PROFIL ISSO OV 19x8 POMOCÍ PRUŽINOVÉHO KOLÍKU


Není nutné zavrtávat hrot pružinového kolíku pro jeho celou délku, obvykle stačí hloubka 2-3mm.

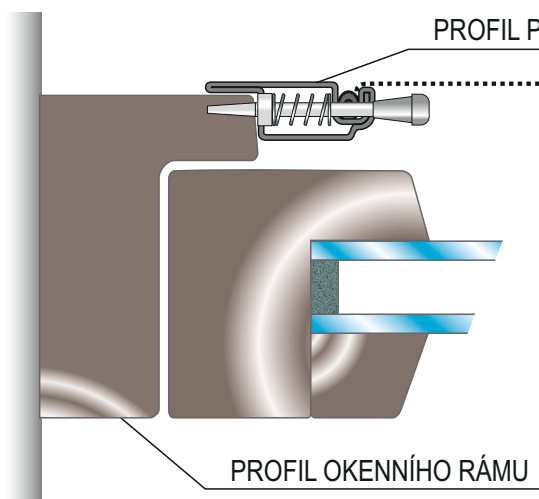

UCHYCENÍ PEVNÉ SÍTĚ PROFIL OV 25x10 POMOCÍ PRUŽINOVÉHO KOLÍKU


Tato varianta použití pružinového kolíku nabízí funkční kombinaci venkovní rolety a odnímatelné pevné sítě. Venkovní rolety s distančními vodícími lištami jsou blíže popsány v KATALOGU VENKOVNÍ ROLETY.

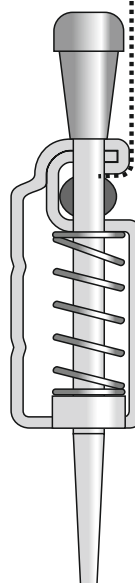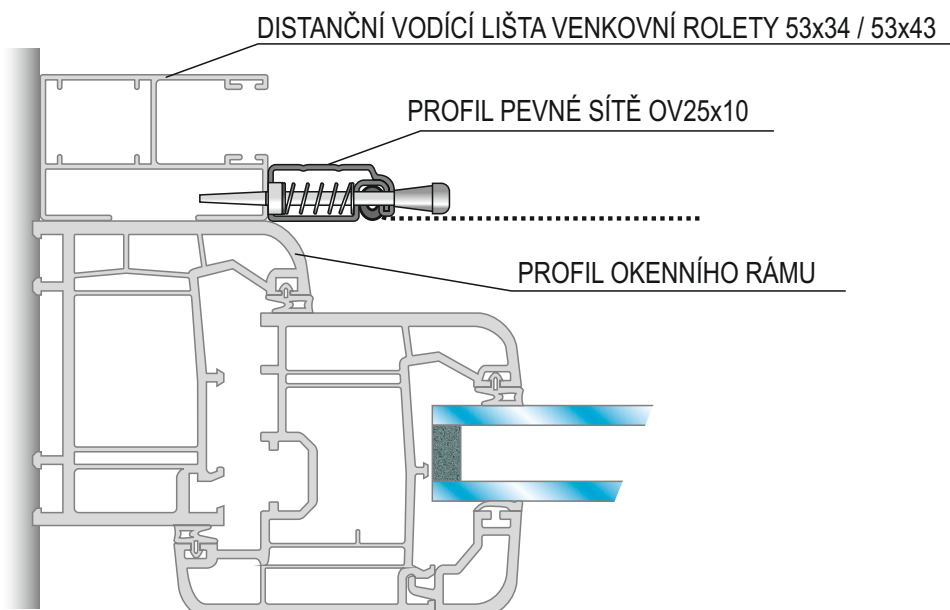




Dveřní profil extrudovaný DE 40x20 LUX


Profil



Příčka



Okopová příčka



ZÁKLADNÍ CENÍKOVÁ SESTAVA DVEŘNÍ SÍTĚ - PROFIL DE 40x20 LUX

SÍŤOVINA: skelné vlákno potažené PVC

BARVA SÍŤOVINY - šedá / černá

PROFIL: extrudovaný hliníkový profil opatřený těsnícím kartáčem

BARVA PROFILU - bílá, hnědá, RAL 7016, RAL 8003, RAL 9006

TĚSNÍCÍ GUMA: průměr 4 mm

ROHY: PVC

PROVEDENÍ ROHŮ - vnitřní

DVEŘNÍ PŘÍČKA: extrudovaná v barvě profilu (není-li uvedeno jinak, příčka je umístěna od spodní hrany profilu do 1/3 výšky dveří)

ZPŮSOB UCHYCENÍ: plastové panty v barvě bílá, hnědá, černá, RAL 7016, RAL 8003 + magnet

PŘÍPLATKY

SÍŤOVINA: protipylová - černá, s nanovláknem - černá, pet screen - šedá, černá

AL RÁM: více informací na str. 15

BARVA PROFILU A RÁMU: možnost lakování dle vzorníku RAL, potažení renolitovou fólií, nástřik - zlatý dub, přírodní dub, tmavý dub, třešeň amaretto, tmavý ořech, sapeli

ZPŮSOB UCHYCENÍ: Al panty v barvě bílá, hnědá, černá, RAL 7016, RAL 8003 (nutné 2 ks), PVC samozavírací panty, Al samozavírací panty, magnetický pásek v profilu + samolepicí kovový pásek

PROVEDENÍ BEZ PŘÍČKY: ROHY - Al zalisované vnitřní

MADLO - v barvě bílá, hnědá, černá, RAL 7016, RAL 8003

OKOPOVÁ PŘÍČKA: ve spodní části dveřní sítě (nelze použít při provedení bez příčky)

PRŮLEZ: pro kočku, pro psa - barva černá

TECHNICKÉ INFORMACE





MEZNÍ ROZMĚRY SÍTĚ	
ŠÍŘKA	1000 mm
VÝŠKA	2500 mm
MAXIMÁLNÍ PLOCHA	2,50 m ²

BARVA					PROVEDENÍ ROHŮ		ŠIKMÁ SÍŤ "ŠIKMINA"	STANDARDNÍ ZPŮSOB UCHYCENÍ			
BÍLÁ	HNĚDÁ	NÁSTŘIK IMITACE	RENOLIT	RAL	VNĚJŠÍ	VNITŘNÍ		OBRTLÍK	OTOČNÝ DRŽÁK	"Z" DRŽÁK	PANT
✓	✓	✓	✓	✓		✓					✓

UMÍSTĚNÍ DVEŘNÍ PŘÍČKY

VNITŘNÍ ROH

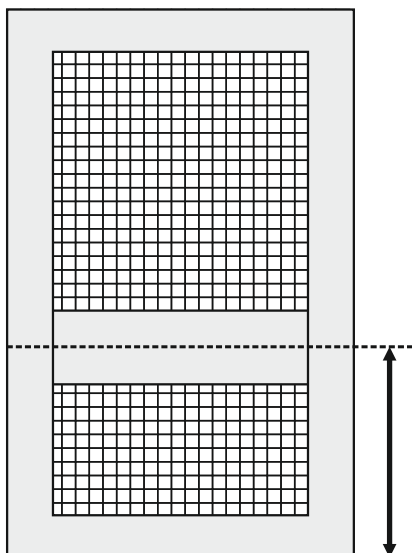


U polepů renolitovou fólií a oboustranném lakování imitace dřeva může dojít k rozdílu v odstínu, což není důvodem k reklamaci.

Polohu umístění příčky uveďte v objednávce následovně:

- vzdálenost středu příčky od spodního okraje dveřní sítě
- není-li umístění příčky uvedeno, standardně se příčka umístí do 1/3 výšky síťových dveří
- dveřní síť s PVC rohy nelze vyrobit bez příčky
- dveřní příčka slouží zároveň jako madlo.


Při zaměření je nutné počítat 25 mm na místo pro panty a 20 mm pro magnet. Tolerance výrobních rozměrů sítě je -3 mm.

	PŘÍČKA	OKOPOVÁ PŘÍČKA	AI / PVC PANTY	MADLO	MAGNETY V PROFILU + SAMOLEP. KOV. PÁSEK
PVC ROHY	✓	✓	✓		✓
AI ROHY			✓	✓	✓




Dveřní profil extrudovaný DE 40x20 LUX + RÁM

Profil




Příčka



Okopová příčka



Rám



DVEŘNÍ SÍŤ - PROFIL DE 40x20 LUX + RÁM

SÍŤOVINA: skelné vlákno potažené PVC

BARVA SÍŤOVINY - šedá / černá

PROFIL: extrudovaný hliníkový profil opatřený těsnícím kartáčkem a magnetickou gumou

BARVA PROFILU - bílá, hnědá, RAL 7016, RAL 8003, RAL 9006

TĚSNÍCÍ GUMA: průměr 4 mm

ROHY: PVC

PROVEDENÍ ROHŮ - vnitřní

DVEŘNÍ PŘÍČKA: extrudovaná v barvě profilu (není-li uvedeno jinak, příčka je umístěna od spodní hrany profilu do 1/3 výšky dveří)

ZPŮSOB UCHYCENÍ: plastové panty v barvě bílá, hnědá, černá, RAL 7016, RAL 8003 + magnetický pásek v délce 350 mm od horní a spodní hrany svislého profilu (zbývající části profilu jsou vyplněny kartáčkem)

RÁM: v barvě profilu

PŘÍPLATKY

SÍŤOVINA: protipylová - černá, s nanovláknem - černá, pet screen - šedá, černá

BARVA PROFILU A RÁMU: možnost lakování dle vzorníku RAL, potažení renolitovou fólií, nástržik - zlatý dub, přírodní dub, tmavý dub, třešeň amaretto, tmavý ořech, sapeli

ZPŮSOB UCHYCENÍ: Al panty v barvě bílá, hnědá, černá, RAL 7016, RAL 8003 (nutné 2 ks), PVC samozavírací panty, Al samozavírací panty, magnetický pásek po celé výšce profilu


PROVEDENÍ BEZ PŘÍČKY: ROHY - Al zalisované vnitřní

MADLO - v barvě bílá, hnědá, černá, RAL 7016, RAL 8003

OKOPOVÁ PŘÍČKA: ve spodní části dveřní sítě (nelze použít při provedení bez příčky)

PRŮLEZ: pro kočku, pro psa - barva černá

TECHNICKÉ INFORMACE

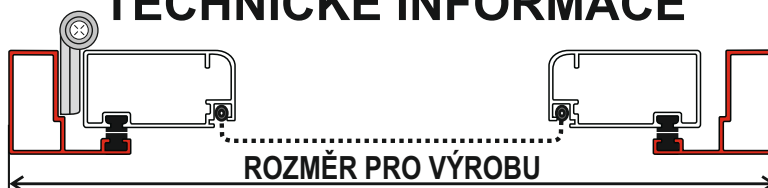

ROZMĚR PRO VÝROBU


MEZNÍ ROZMĚRY SÍŤE

ŠÍŘKA	1000 mm
VÝŠKA	2500 mm
MAXIMÁLNÍ PLOCHA	2,50 m ²


PROFIL DE 40x20 LUX + RÁM - přehled možností

BARVA					PROVEDENÍ ROHŮ		ŠIKMÁ SÍŤ "ŠIKMINA"	STANDARDNÍ ZPŮSOB UCHYCENÍ			
BÍLÁ	HNĚDÁ	NÁSTRŽIK IMITACE	RENOLIT	RAL	VNĚJŠÍ	VNITŘNÍ		OBRTLÍK	OTOČNÝ DRŽÁK	"Z" DRŽÁK	PANT
✓	✓	✓	✓	✓		✓					✓

UMÍSTĚNÍ DVEŘNÍ PŘÍČKY

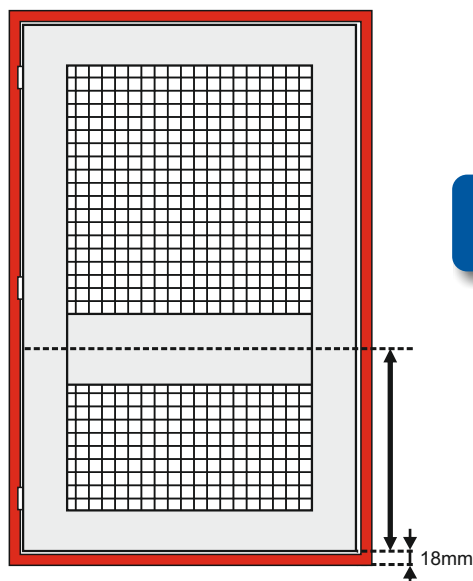

VNITŘNÍ ROH



	PŘÍČKA	OKOPOVÁ PŘÍČKA	AI / PVC PANTY	MADLO
PVC ROHY	✓	✓	✓	
AI ROHY			✓	✓




U polepů renolitovou fólií a oboustranném lakování imitace dřeva může dojít k rozdílu v odstínu, což není důvodem k reklamaci.



Polohu umístění příčky uveďte v objednávce následovně:

- vzdálenost středu příčky od spodního okraje dveřní sítě
- není-li umístění příčky uvedeno, standardně se příčka umístí do 1/3 výšky síťových dveří
- dveřní síť s PVC rohy nelze vyrobit bez příčky
- dveřní příčka slouží zároveň jako madlo.

Rám včetně dveří dodáváme standardně s nanýťovanými panty. Vzdálenost od spodního okraje rámu ke spodnímu okraji dveřní sítě je 18 mm.



Dveřní profil válcovaný DV 50x20



ZÁKLADNÍ CENÍKOVÁ SESTAVA DVEŘNÍ SÍTĚ - PROFIL DV 50x20

SÍŤOVINA: skelné vlákno potažené PVC

BARVA SÍŤOVINY - šedá / černá

RÁM: profil válcovaný hliníkový plech

BARVA RÁMU - bílá, hnědá, RAL 8003, nástrík - imitace dřeva, zlatý dub, přírodní dub, třešeň amaretto, tmavý ořech

TĚSNÍCÍ GUMA: průměr 6 mm

ROHY: PVC

ROHY PROVEDENÍ - vnější

DVEŘNÍ PŘÍČKA: válcovaná v barvě profilu (není-li uvedeno jinak, příčka je umístěna od spodní hrany profilu do 1/3 výšky dveří)

ZPŮSOB UCHYCENÍ: plastové panty v barvě bílá, hnědá, černá, RAL 8003, madlo + magnet

PŘÍPLATKY


SÍŤOVINA: pet screen - šedá, černá

ZPŮSOB UCHYCENÍ: samozavírací panty

OKOPOVÁ PŘÍČKA: ve spodní části dveřní sítě

PRŮLEZ: pro kočku, pro psa - barva černá


TECHNICKÉ INFORMACE

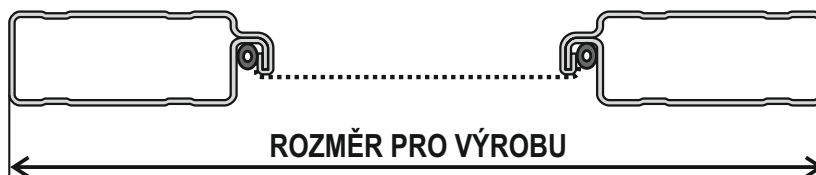


MEZNÍ ROZMĚRY SÍTĚ	
ŠÍŘKA	1000 mm
VÝŠKA	2500 mm
MAXIMÁLNÍ PLOCHA	2,50 m ²

PROFIL DV 50x20 - přehled možností											
BARVA					PROVEDENÍ ROHŮ		ŠIKMÁ SÍŤ "ŠIKMINA"	STANDARDNÍ ZPŮSOB UCHYCENÍ			
BÍLÁ	HNĚDÁ	NÁSTRÍK IMITACE	RENOLIT	RAL	VNĚJŠÍ	VNITŘNÍ		OBRTLÍK	OTOČNÝ DRŽÁK	"Z" DRŽÁK	PANT
✓	✓	✓		✓	✓					✓	

UMÍSTĚNÍ DVEŘNÍ PŘÍČKY

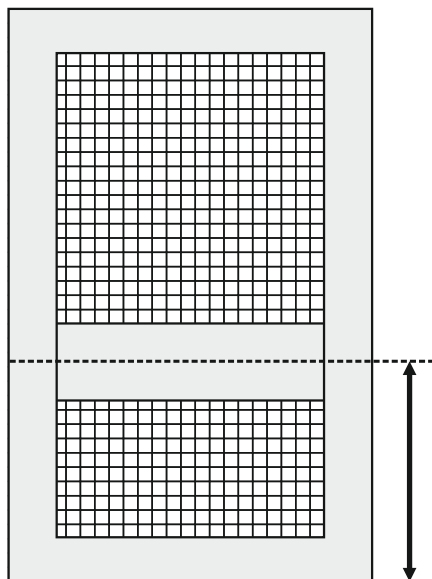

VNĚJŠÍ ROH



POLOHU UMÍSTĚNÍ PŘÍČKY UVEĎTE V OBJEDNÁVCE
NÁSLEDOVNĚ:

**VZDÁLENOST STŘEDU PŘÍČKY OD SPODNÍHO OKRAJE
DVEŘNÍ SÍTĚ**


NENÍ-LI UMÍSTĚNÍ PŘÍČKY UVEDENO, STANDARDNĚ SE
PŘÍČKA UMÍSTÍ DO 1/3 VÝŠKY SÍŤOVÝCH DVEŘÍ.

**NA DVEŘNÍ SÍŤ BEZ PŘÍČKY SE NEVZTAHUJE
ZÁRUKA**




Při zaměření je nutné počítat 25 mm na místo
pro panty a 20 mm pro magnet.

Tolerance výrobních rozměrů sítě je -3 mm.



Dveřní profil extrudovaný DE 50x20



ZÁKLADNÍ CENÍKOVÁ SESTAVA DVEŘNÍ SÍTĚ - PROFIL DE 50x20

SÍŤOVINA: skelné vlákno potažené PVC

BARVA SÍŤOVINY - šedá / černá

RÁM: extrudovaný hliníkový profil

BARVA RÁMU - bílá, hnědá, RAL 7016, RAL 8003, RAL 9006

TĚSNÍCÍ GUMA: průměr 6,5 mm

ROHY: PVC

ROHY PROVEDENÍ - vnitřní

DVEŘNÍ PŘÍČKA: extrudovaná v barvě profilu (není-li uvedeno jinak, příčka je umístěna od spodní hrany profilu do 1/3 výšky dveří)

ZPŮSOB UCHYCENÍ: plastové panty v barvě bílá, hnědá, černá, RAL 7016, RAL 8003, madlo + magnet

PŘÍPLATKY

SÍŤOVINA: protipylová - černá, pet screen - šedá, černá


BARVA RÁMU: možnost lakování dle vzorníku RAL nebo potažení renolitovou fólií

ZPŮSOB UCHYCENÍ: samozavírací panty

OKOPOVÁ PŘÍČKA: okopová ve spodní části dveřní sítě

PRŮLEZ: pro kočku, pro psa - barva černá


TECHNICKÉ INFORMACE

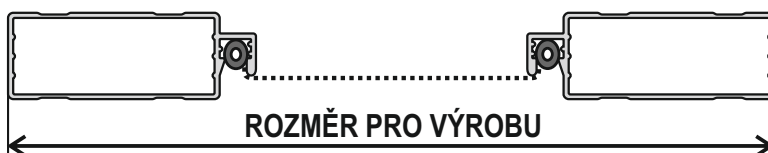


MEZNÍ ROZMĚRY SÍTĚ	
ŠÍŘKA	1000 mm
VÝŠKA	2500 mm
MAXIMÁLNÍ PLOCHA	2,50 m ²

PROFIL DE 50x20 - přehled možností											
BARVA					PROVEDENÍ ROHŮ		ŠIKMÁ SÍŤ "ŠIKMINA"	STANDARDNÍ ZPŮSOB UCHYCENÍ			
BÍLÁ	HNĚDÁ	NÁSTRÍK IMITACE	RENOLIT	RAL	VNĚJŠÍ	VNITŘNÍ		OBRTLÍK	OTOČNÝ DRŽÁK	"Z" DRŽÁK	PANT
											

UMÍSTĚNÍ DVEŘNÍ PŘÍČKY

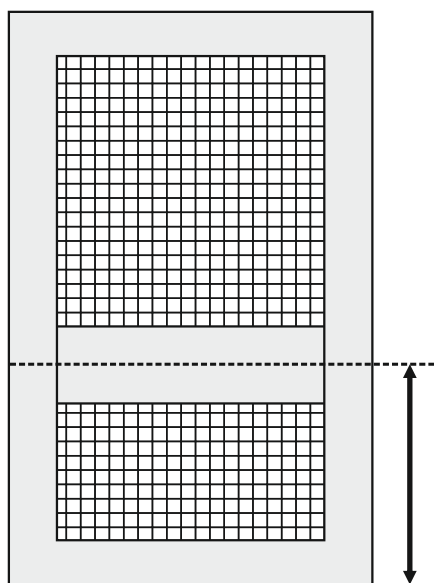

VNITŘNÍ ROH




U polepů renolitovou fólií může dojít k rozdílu v odstínu, což není důvodem k reklamaci.




POLOHU UMÍSTĚNÍ PŘÍČKY UVEĎTE V OBJEDNÁVCE NÁSLEDOVNĚ:
VZDÁLENOST STŘEDU PŘÍČKY OD SPODNÍHO OKRAJE DVEŘNÍ SÍTĚ
NENÍ-LI UMÍSTĚNÍ PŘÍČKY UVEDENO, STANDARDNĚ SE PŘÍČKA UMÍSTÍ DO 1/3 VÝŠKY SÍŤOVÝCH DVEŘÍ.
NA DVEŘNÍ SÍTĚ BEZ PŘÍČKY SE NEVZTAHUJE ZÁRUKA



Při zaměření je nutné počítat 25 mm na místo pro panty a 20 mm pro magnet.
Tolerance výrobních rozměrů sítě je -3 mm.



Dveřní profil extrudovaný DE 50x20 LUX



Příčka extrudovaná



ZÁKLADNÍ CENÍKOVÁ SESTAVA DVEŘNÍ SÍTĚ - PROFIL DE 50x20 LUX

SÍŤOVINA: skelné vlákno potažené PVC

BARVA SÍŤOVINY - šedá / černá

RÁM: extrudovaný hliníkový profil opatřený těsnícím kartáčem

BARVA RÁMU - barva bílá, hnědá, RAL 7016, RAL 8003, RAL 9006

TĚSNICÍ GUMA: průměr 6,5 mm

ROHY: PVC

ROHY PROVEDENÍ - vnitřní

DVEŘNÍ PŘÍČKA: extrudovaná v barvě profilu (není-li uvedeno jinak, příčka je umístěna od spodní hrany profilu do 1/3 výšky dveří)

ZPŮSOB UCHYCENÍ: plastové panty v barvě bílá, hnědá, černá, RAL 7016, RAL 8003, madlo + magnet

PŘÍPLATKY

SÍŤOVINA: protipylová - černá, s nanovláknem - černá, pet screen - šedá, černá

BARVA RÁMU: možnost lakování dle vzorníku RAL (odstíny RAL 7012, 7039, 8001, 8004, 8011, 8016 a 8024 - termín dodání 3 pracovní dny), potažení renolitovou fólií, nástřik - zlatý dub, přírodní dub, třešeň amaretto, tmavý ořech

ZPŮSOB UCHYCENÍ: samozavírací panty, magnetický pásek v profilu + samolepicí kovový pásek

OKOPOVÁ PŘÍČKA: ve spodní části dveřní sítě

PRŮLEZ: pro kočku, pro psa - barva černá


TECHNICKÉ INFORMACE




MEZNÍ ROZMĚRY SÍTĚ	
ŠÍŘKA	1000 mm
VÝŠKA	2500 mm
MAXIMÁLNÍ PLOCHA	2,50 m ²

BARVA					PROVEDENÍ ROHŮ		ŠIKMÁ SÍŤ "ŠIKMINA"	STANDARDNÍ ZPŮSOB UCHYCENÍ			
BÍLÁ	HNĚDÁ	NÁSTŘIK IMITACE	RENOLIT	RAL	VNĚJŠÍ	VNITŘNÍ		OBRTLÍK	OTOČNÝ DRŽÁK	"Z" DRŽÁK	PANT
✓	✓	✓	✓	✓		✓					✓

UMÍSTĚNÍ DVEŘNÍ PŘÍČKY

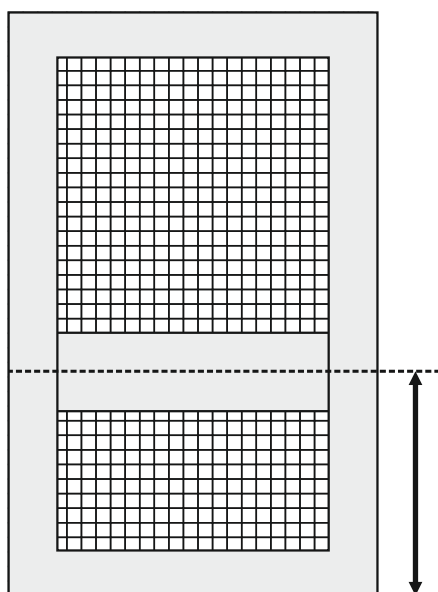

VNITŘNÍ ROH



U polepů renolitovou fólií a oboustranném lakování imitace dřeva může dojít k rozdílu v odstínu, což není důvodem k reklamaci.



POLOHU UMÍSTĚNÍ PŘÍČKY UVEĎTE V OBJEDNÁVCE NÁSLEDOVNĚ:
VZDÁLENOST STŘEDU PŘÍČKY OD SPODNÍHO OKRAJE DVEŘNÍ SÍTĚ
NENÍ-LI UMÍSTĚNÍ PŘÍČKY UVEDENO, STANDARDNĚ SE PŘÍČKA UMÍSTÍ DO 1/3 VÝŠKY SÍŤOVÝCH DVEŘÍ.
NA DVEŘNÍ SÍTĚ BEZ PŘÍČKY SE NEVZTAHUJE ZÁRUKA




Při zaměření je nutné počítat 25 mm na místo pro panty a 20 mm pro magnet.
Tolerance výrobních rozměrů sítě je -3 mm.


PRŮLEZ PRO KOČKU / PSA

Průlez je vhodný do všech typů pevných dveřních sítí. Instalace je vhodná do standardní a pet screen síťoviny.

PRŮLEZ PRO KOČKU




PRŮLEZ PRO PSA




MOŽNOSTI UMÍSTĚNÍ PRŮLEZU


VLEVO

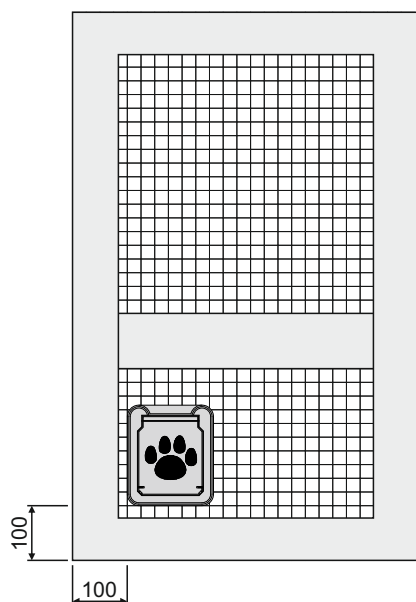

NA STŘED

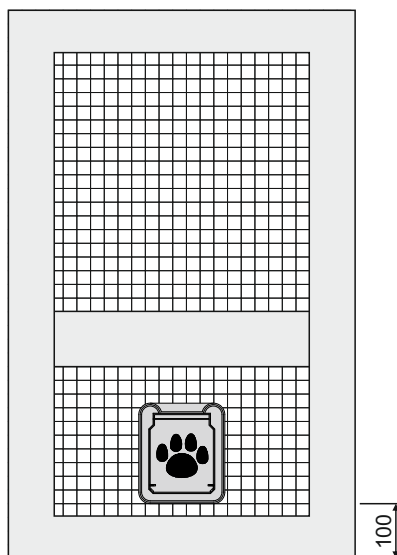

VPRAVO

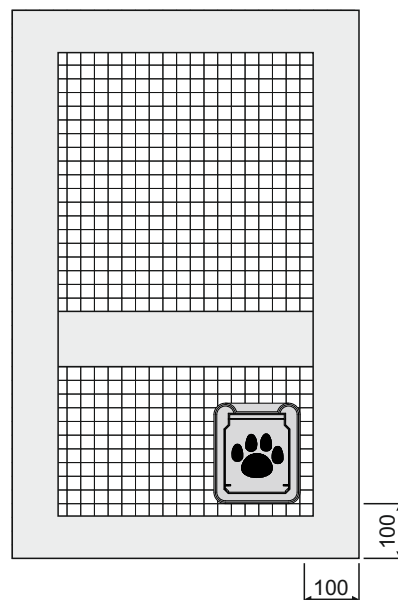

PET SCREEN

Zesílená síťovina ze skelného vlákna potaženého PVC, která je odolnější proti poškození domácími zvířaty.

BARVA: šedá, černá

VELIKOST OKA SÍTĚ: 1,91 x 1,18 mm (14 x 10 vláken na inch²)

TLOUŠŤKA VLÁKNA: 0,635 mm

PEVNÉ DVEŘNÍ SÍTĚ - ZAMĚŘENÍ



Toto zaměření je platné pro dveřní sítě z profilů : DV 50x20, DE 50x20, DE 50x20LUX

UCHYCENÍ PEVNÉ DVEŘNÍ SÍTĚ POMOCÍ PANTŮ - PŮDORYS


DVEŘNÍ PANT (OBYČEJNÝ / SAMOZAVÍRACÍ)

20 mm


ROZMĚR PRO VÝROBU

MAGNET

15 mm

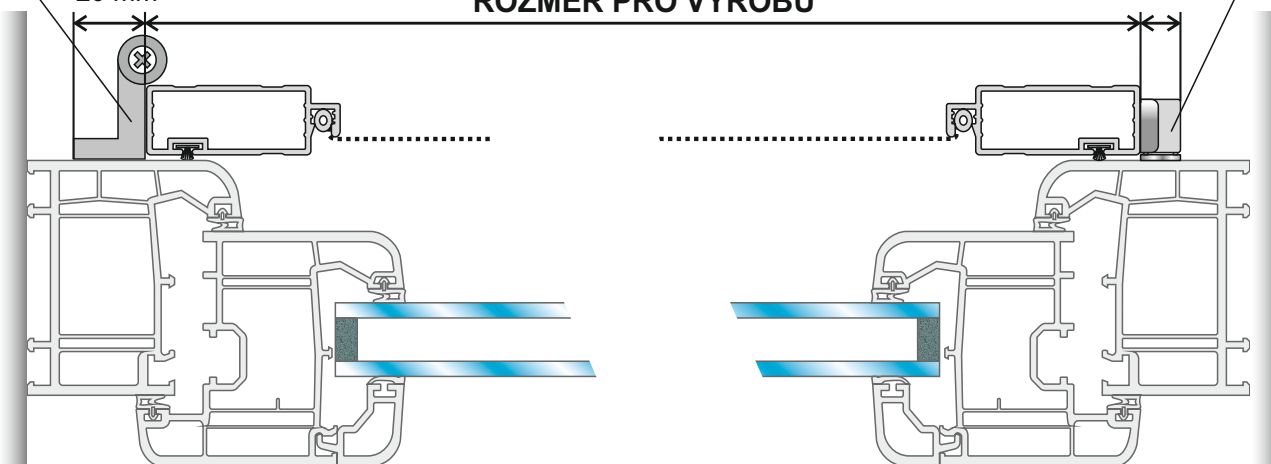

STANDARDNÍ ZAMĚŘENÍ

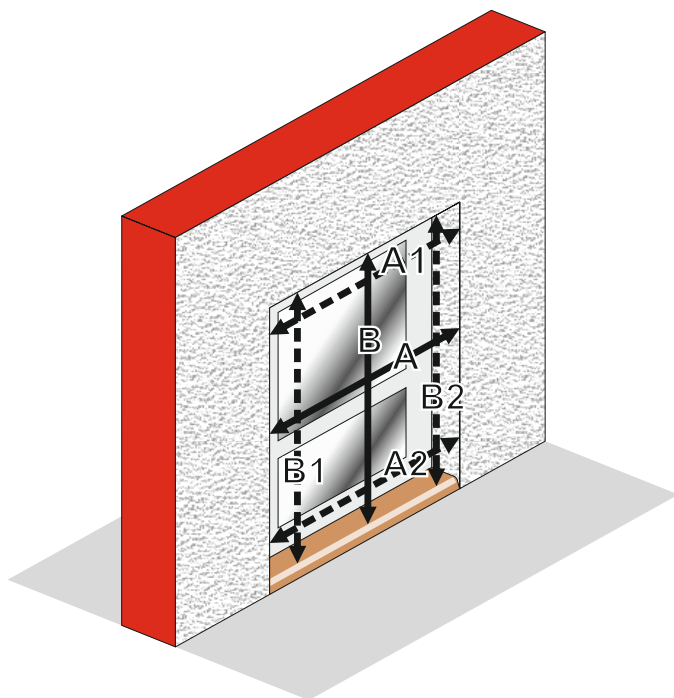

LEGENDA K ZAMĚŘENÍ

ŠÍŘKA DVEŘNÍ SÍTĚ = A - 60mm

A1, A2 = kontrola šířky dveřní sítě (je-li A1 nebo A2 menší než A, je nutné použít šířku sítě dle nejmenšího naměřeného rozměru)

VÝŠKA DVEŘNÍ SÍTĚ = B - 30mm

B1, B2 = kontrola výšky dveřní sítě (je-li B1 nebo B2 menší než B, je nutné použít výšku sítě dle nejmenšího naměřeného rozměru)

Odpočet je doporučený pro snadnou montáž sítě. V objednávce se pojmem nýtování myslí umístění pantů při pohledu z venku.

ZÁKLADNÍ CENÍKOVÁ SESTAVA POSUVNÉ DVEŘNÍ SÍTĚ PS1, PS1 Z - 13x62

SÍŤOVINA: skelné vlákno potažené PVC

BARVA SÍŤOVINY - šedá, černá

PROFILY: extrudovaný hliníkový profil

BARVA PROFILU - bílá, tmavě hnědá, anthrazit RAL 7016

PŘÍPLATKY

BARVA PROFILU: lakování dle vzorníku RAL, polep renolitovou folií zlatý dub (při polepu renolitovou folií nelze polepit drážky profilu), nástřik zlatý dub, tmavý ořech

MEZNÍ ROZMĚRY KŘÍDLA


MIN. ŠÍŘKA	500 mm
MAX. ŠÍŘKA	1700 mm
MIN. VÝŠKA	500 mm
MAX. VÝŠKA	2500 mm




Není-li uvedeno jinak, délka lišt je dvojnásobek šířky křídla + 20 mm pro dorazy.

BOKORYS:


PS1

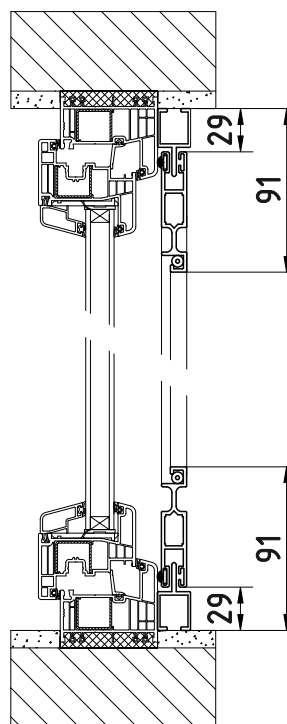


PS1 Z

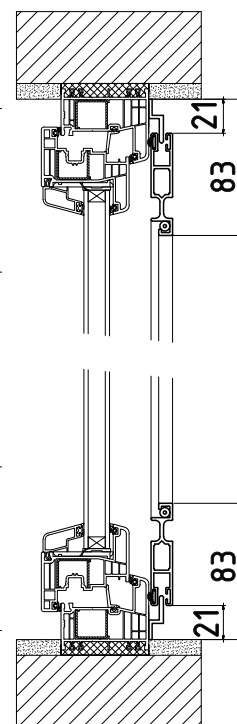


PŮDORYS:

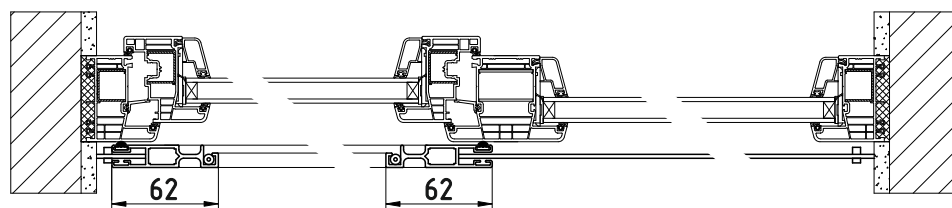

DETAIL DORAZŮ:

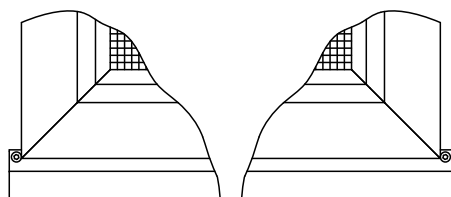

PROFILY:

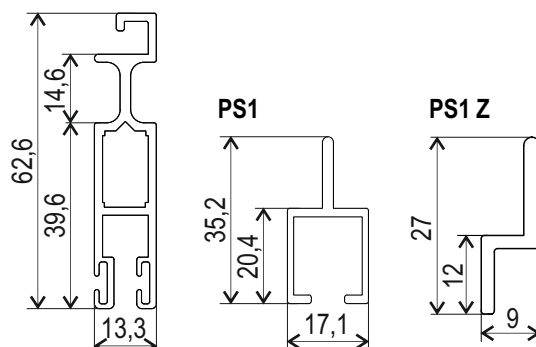

ZÁKLADNÍ CENÍKOVÁ SESTAVA POSUVNÉ DVEŘNÍ SÍTĚ PSR1 - 13x62

SÍŤOVINA: skelné vlákno potažené PVC

BARVA SÍŤOVINY - šedá, černá

PROFILY: extrudovaný hliníkový profil

BARVA PROFILU - bílá, tmavě hnědá, anthrazit RAL 7016

PŘÍPLATKY


BARVA PROFILU: lakování dle vzorníku RAL, polep renolitovou folií zlatý dub (při polepu renolitovou folií nelze polepit drážky profilu), nástřik zlatý dub, tmavý ořech

MEZNÍ ROZMĚRY RÁMU


MIN. ŠÍŘKA	1000 mm
MAX. ŠÍŘKA	3400 mm
MIN. VÝŠKA	500 mm
MAX. VÝŠKA	2500 mm




Není-li uvedeno jinak, je šířka křídla vždy 1/2 celkové šířky.

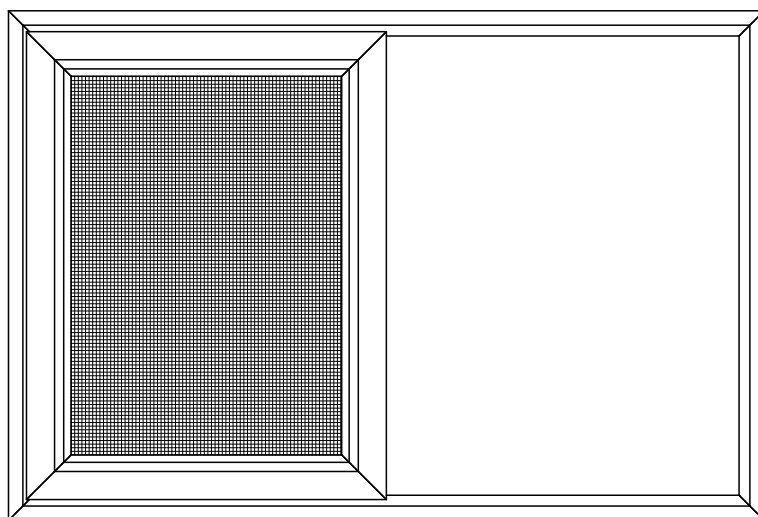


PŮDORYS:

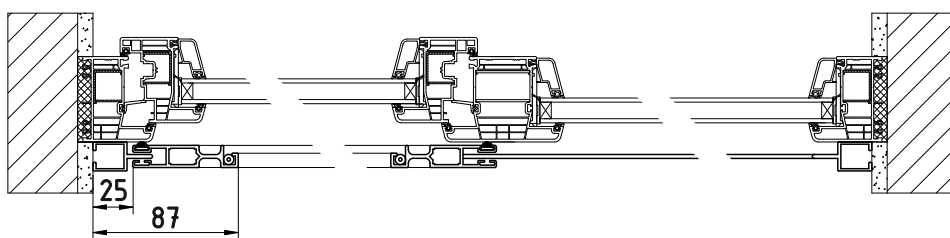

BOKORYS:

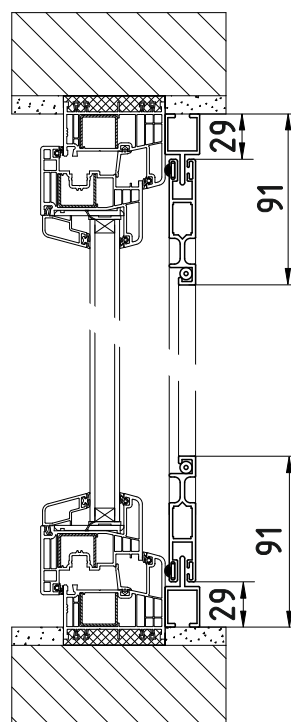

PROFILY:

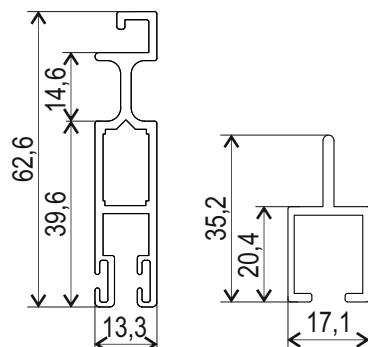

ZÁKLADNÍ CENÍKOVÁ SESTAVA POSUVNÉ DVEŘNÍ SÍTĚ PSR2 - 13x62

SÍŤOVINA: skelné vlákno potažené PVC

BARVA SÍŤOVINY - šedá, černá

PROFILY: extrudovaný hliníkový profil

BARVA PROFILU - bílá, tmavě hnědá

PŘÍPLATKY


BARVA PROFILU: lakování dle vzorníku RAL, polep renolitovou folií zlatý dub (při polepu renolitovou folií nelze polepit drážky profilu), nástřik zlatý dub, tmavý ořech

MEZNÍ ROZMĚRY RÁMU


MIN. ŠÍŘKA	1000 mm
MAX. ŠÍŘKA	3400 mm
MIN. VÝŠKA	500 mm
MAX. VÝŠKA	2500 mm




Není-li uvedeno jinak, jsou křídla vždy na 1/2 celkové šířky včetně překrytí na středu rámu.

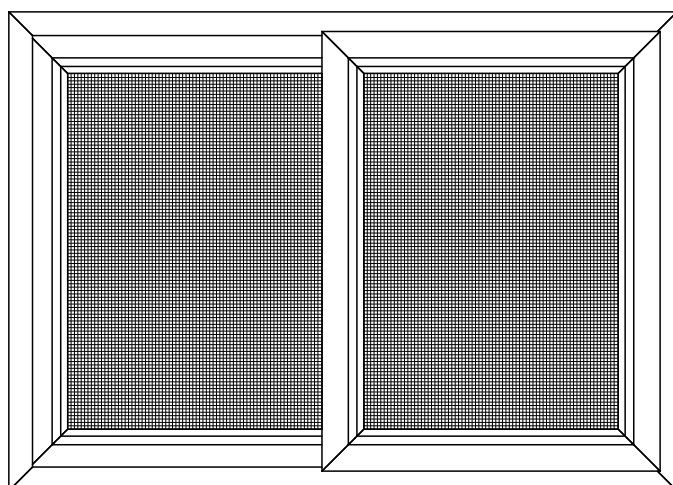


BOKORYS:

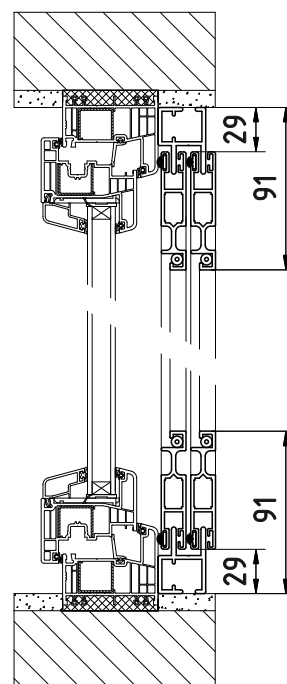

PŮDORYS:

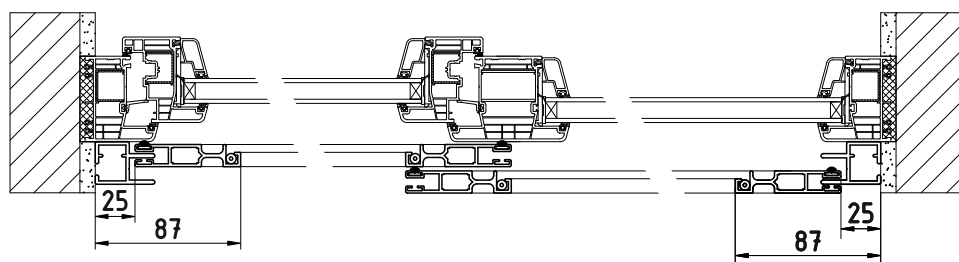

PROFILY:

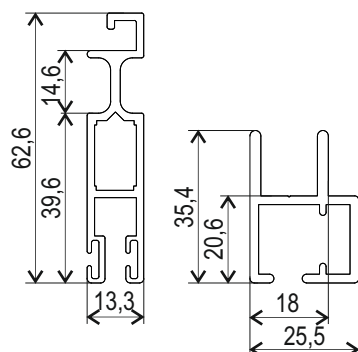

ZÁKLADNÍ CENÍKOVÁ SESTAVA POSUVNÉ DVEŘNÍ SÍŤE

PS1 ECO, PS1 ECO Z - 12x37

SÍŤOVINA: SKELNÉ VLÁKNO POTAŽENÉ PVC

BARVA SÍŤOVINY - ŠEDÁ, ČERNÁ

PROFILY: EXTRUOVANÝ HLINÍKOVÝ PROFIL

BARVA PROFILU - BÍLÁ, TMAVĚ HNĚDÁ

PŘÍPLATKY

BARVA PROFILU: LAKOVÁNÍ DLE VZORNÍKU RAL, POLEP RENOLITOVOU FOLIÍ ZLATÝ DUB

MEZNÍ ROZMĚRY SÍŤE


MIN. ŠÍŘKA	500 mm
MAX. ŠÍŘKA	1700 mm
MIN. VÝŠKA	500 mm
MAX. VÝŠKA	2500 mm




Není-li uvedeno jinak, délka lišt je dvojnásobek šířky křídla + 20 mm pro dorazy.

BOKORYS:


PS1 ECO

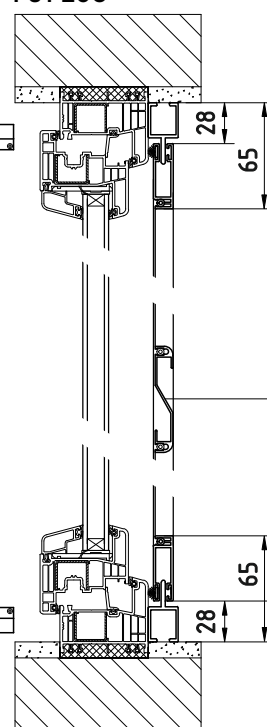

PS1 ECO Z

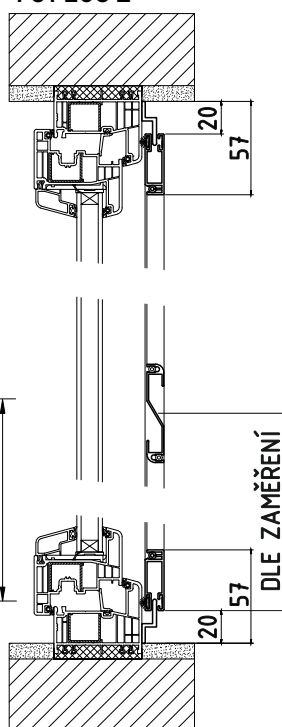


PŮDORYS:

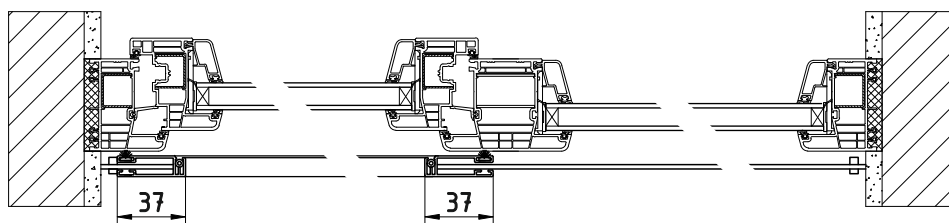


Dveřní příčka, není-li uvedeno jinak, je umístěna od spodní hrany křídla do 1/3 výšky dveří. Příčka slouží zároveň jako madlo.

Vzdálenost od spodního okraje lišty ke spodnímu okraji křídla je 28 mm, u Z lišty 20 mm.

DETAIL DORAZŮ:

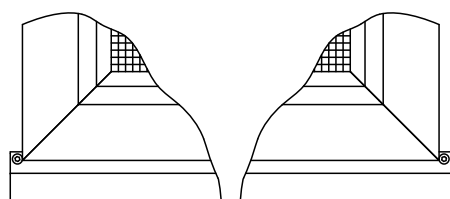

PROFILY:

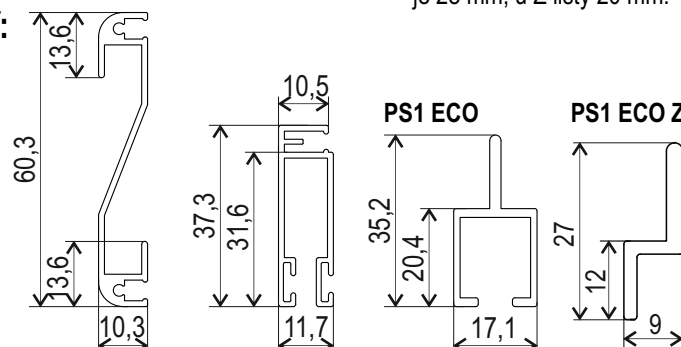

ZÁKLADNÍ CENÍKOVÁ SESTAVA POSUVNÉ DVEŘNÍ SÍŤ PSR1 ECO - 12x37

SÍŤOVINA: skelné vlákno potažené PVC

BARVA SÍŤOVINY - šedá, černá

PROFILY: extrudovaný hliníkový profil


BARVA PROFILU - bílá, tmavě hnědá

PŘÍPLATKY


BARVA PROFILU: lakování dle vzorníku RAL, polep renolitovou folií zlatý dub

MEZNÍ ROZMĚRY RÁMU	
MIN. ŠÍŘKA	1000 mm
MAX. ŠÍŘKA	3400 mm
MIN. VÝŠKA	500 mm
MAX. VÝŠKA	2500 mm


i Není-li uvedeno jinak, je šířka křídla vždy 1/2 celkové šířky.

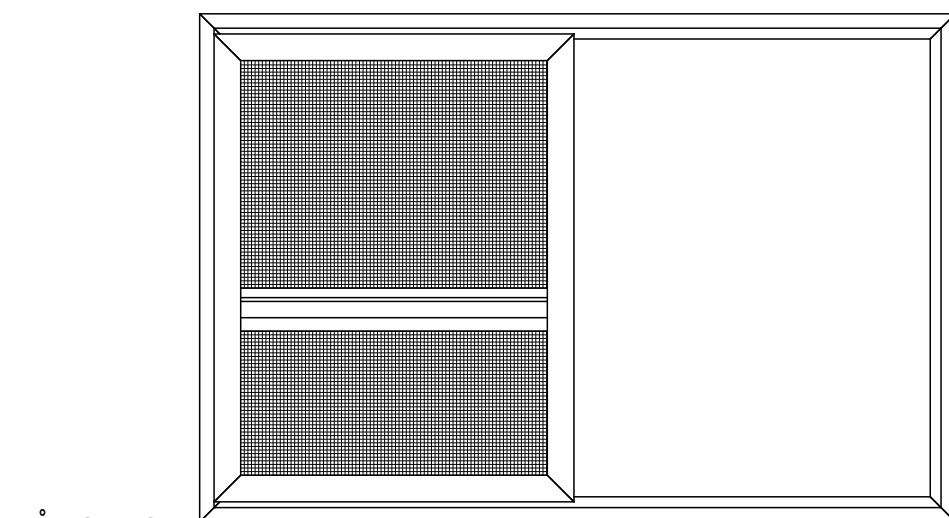


PŮDORYS:

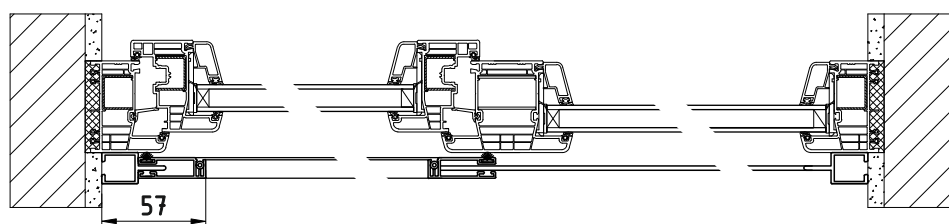

BOKORYS:

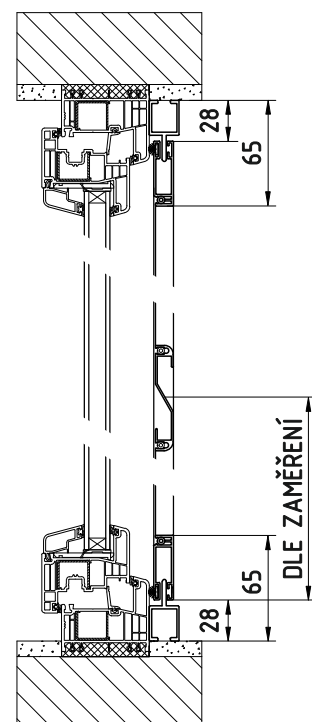

PROFILY:

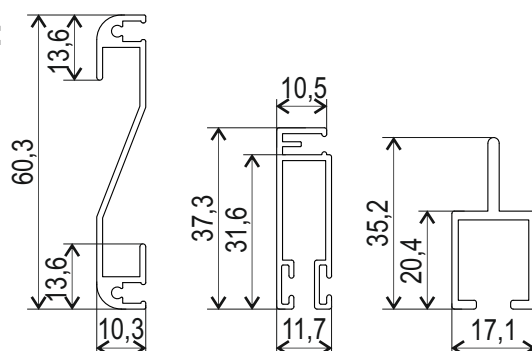

i Dveřní příčka, není-li uvedeno jinak, je umístěna od spodní hrany křídla do 1/3 výšky dveří. Příčka slouží zároveň jako madlo. Vzdálenost od spodního okraje lišty ke spodnímu okraji křídla je 28 mm.

ZÁKLADNÍ CENÍKOVÁ SESTAVA POSUVNÉ DVEŘNÍ SÍTĚ PSR2 ECO - 12x37

SÍŤOVINA: skelné vlákno potažené PVC

BARVA SÍŤOVINY - šedá, černá

PROFILY: extrudovaný hliníkový profil

BARVA PROFILU - bílá, tmavě hnědá

PŘÍPLATKY


BARVA PROFILU: lakování dle vzorníku RAL, polep renolitovou folií zlatý dub

MEZNÍ ROZMĚRY RÁMU


MIN. ŠÍŘKA	1000 mm
MAX. ŠÍŘKA	3400 mm
MIN. VÝŠKA	500 mm
MAX. VÝŠKA	2500 mm




Není-li uvedeno jinak, jsou křídla vždy na 1/2 celkové šířky včetně překrytí na středu rámu.

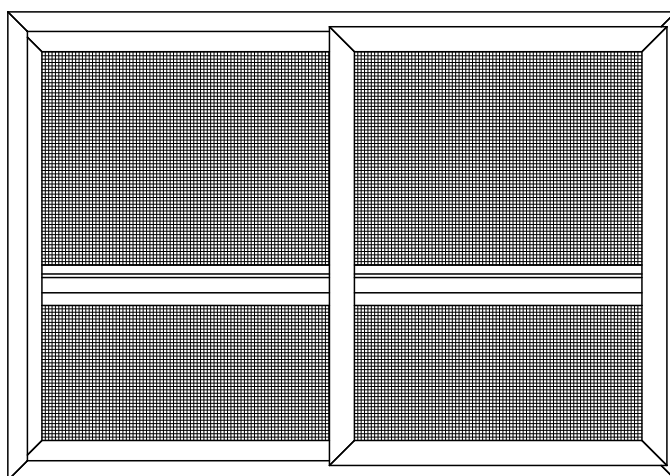


PŮDORYS:

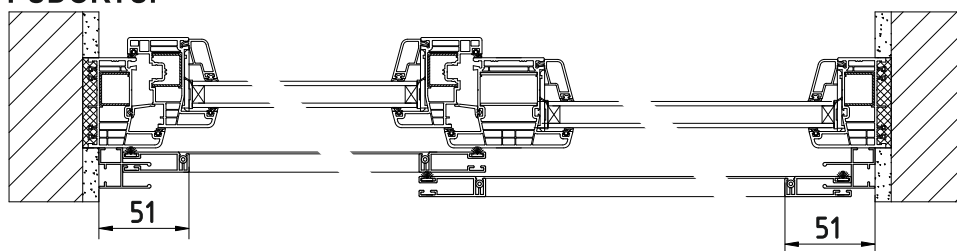

BOKORYS:

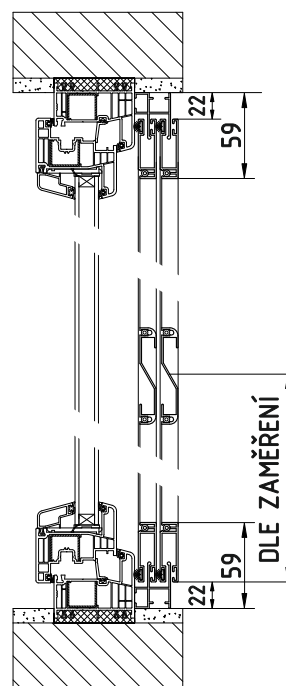

PROFILY:

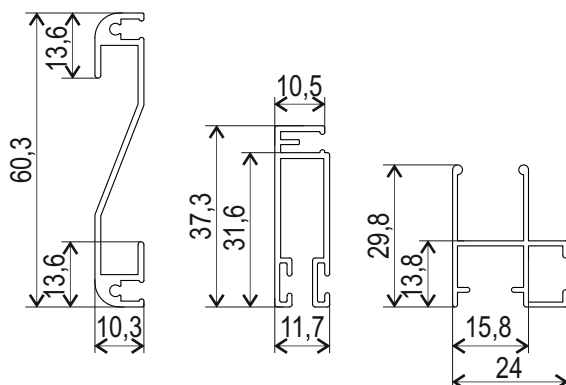


Dveřní příčka, není-li uvedeno jinak, je umístěna od spodní hrany křídla do 1/3 výšky dveří.


Příčka slouží zároveň jako madlo.

Vzdálenost od spodního okraje lišty ke spodnímu okraji křídla je 22 mm.

POSUVNÉ DVEŘNÍ SÍTĚ V LIŠTÁCH

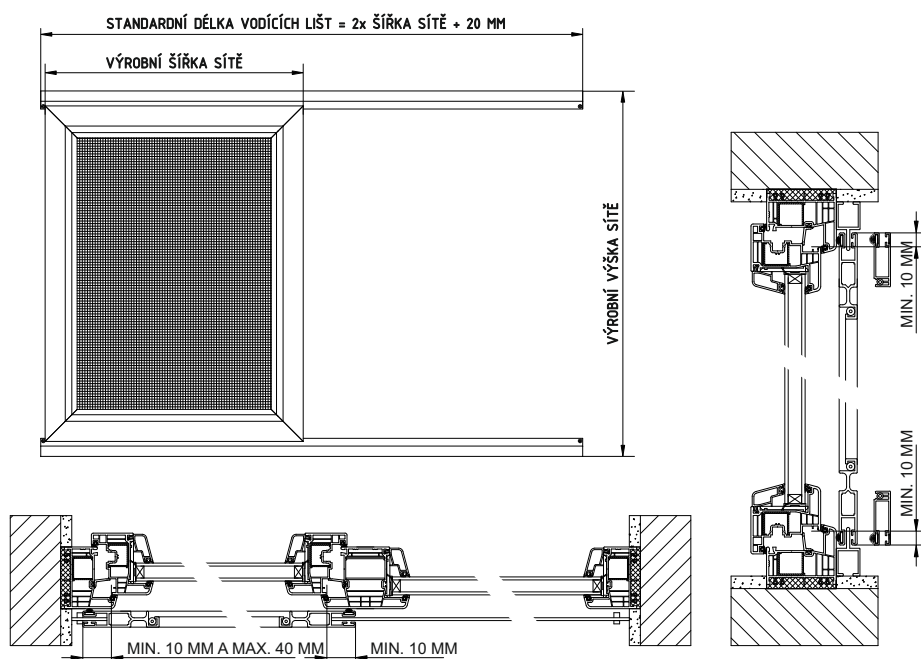


POSUVNÉ DVEŘNÍ SÍTĚ V RÁMU

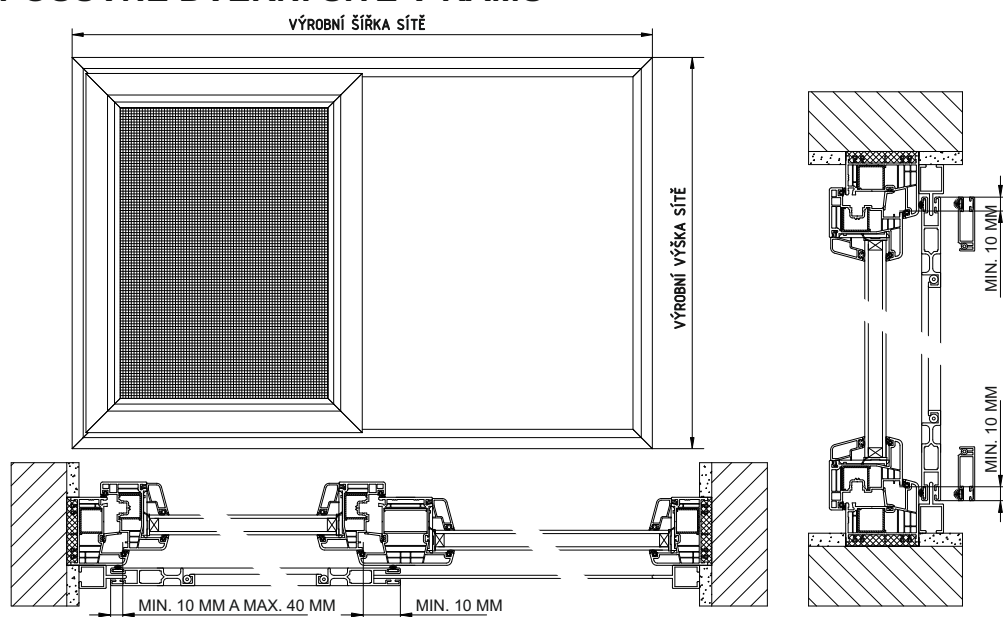


Předvrtání montážních otvorů není součástí dodávky.
Dveřní příčka, není-li uvedeno jinak, je umístěna od spodní hrany křídla do 1/3 výšky dveří.

DETAIL UCHYCENÍ VODÍCÍ LIŠTY

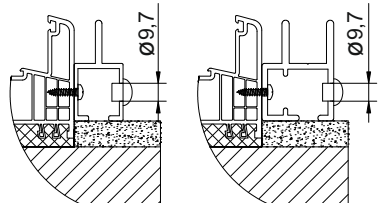

Do profilu se vyvrtají otvory, přes které se pomocí šroubů upevní posuvná dveřní síť na rám dveří.

DETAIL UCHYCENÍ VODÍCÍ LIŠTY



Do profilu a ostění se vyvrtají otvory (vloží se hmoždinky), přes které se pomocí šroubů upevní posuvná dveřní síť.

Pouze pro dvoukřídlé posuvné sítě.

PEVNÉ A POSUVNÉ SÍTĚ PROTI HMYZU | CENÍK 2021

