LÁTKOVÉ ŽALUZIE PLISÉ | KATALOG 2018

- technické informace - zaměření - montáž

V20171107

bohemia okno

plastová a hliníková okna a dveře

OBSAH

	strana
Všeobecné informace	2
Látkové žaluzie Plisé	2
LÁTKOVÉ ŽALUZIE PLISÉ	
- základní ceníkové sestava	3
- příplatky	3
- technické informace	4
TYPY A SKUPINY LÁTEK	5
POČET OVLÁDACÍCH PROVÁZKŮ	5
TYPY MODELŮ	6 - 7
- technické informace	8 - 10
ZAMĚŘENÍ	11 - 12
ZAMĚŘENÍ PRO STŘEŠNÍ OKNA	13
MONTÁŽ	14

Všeobecné informace

- Ceny uvedené v ceníku jsou **bez montáže** za měrnou jednotku.

- Všechny ceníky jsou bez **DPH.**

- Pro stanovení ceny platí nejbližší vyšší rozměr (k tabulkovému údaji).

- Rozměry v tabulkách jsou uváděny v milimetrech, plošné rozměry v m^2.

- V objednávkách se jako první rozměr uvádí **šířka**, jako druhý **výška**.

- **Záruční lhůta** na výrobky je **2 roky**. Záruka se nevztahuje na závady způsobené špatnou montáží, nesprávným užitím nebo nesprávným používáním výrobku.

- **Objednávky** do výroby zadávejte v **objednávkových formulářích**. Při reklamaci nebude případná chyba zadání objednávky jinou formou uznána.

- Termín dodání 3 týdny, provedení RAL a imitace 4 týdny, atypy (šikmina, oblouk, půloblouk, kruh) 4 - 5 týdnů.

Látkové žaluzie plisé

LÁTKOVÉ ŽALUZIE PLISÉ

Žaluzie Plisé představují velmi efektivní, dokonalý a moderní způsob zastínění. Materiálem pro stínění je speciální plisovaná látka. Díky své univerzálnosti a široké škále barev látek je Plisé vysoce estetickým doplňkem každého moderního interiéru.

ZÁKLADNÍ CENÍKOVÁ SESTAVA LÁTKOVÉ ŽALUZIE PLISÉ

SYSTÉMY: AB 11, AB 41
BAREVNÉ PROVEDENÍ PROFILŮ: bílá (RAL 9003), béžová (RAL 1014), hnědá (RAL 8017), stříbrná (RAL 9006)
BAREVNÉ PROVEDENÍ KRYTEK: bílá, béžová, hnědá, šedá, zlatý dub
STANDARDNÍ PROFIL: 20x13 mm, extrudovaný hliníkový profil
ZESÍLENÝ PROFIL: 22x19 mm, extrudovaný hliníkový profil
VELKÝ PROFIL: 27x42 mm, extrudovaný hliníkový profil, pouze při elektrickém pohonu
LÁTKA: 100% polyester, šířka plis 20 mm
OVLÁDÁNÍ: madlo, provázek s brzdou

PŘÍPLATKY

PROFIL: lakování dle RAL, zlatý dub, ořech
PROVEDENÍ: provedení den a noc - AB 31, AB 34, AB 82 (dva modely AB 11)
SYSTÉM: AB 20, AB 21, AB 42, AB 49, AB 50, AB 51, AB 61, AB 62, AO 10, AO 11, AO 28, AO 29, AO 43, AO 45, DB 11, DB 21, DB 41, PB 10, PB 61, PB 62
VODÍCÍ LIŠTY: pro střešní okna (DB 11, DB 21, DB 41)
OVLÁDÁNÍ: motor (jen AO 10, DB 11 a PB 10) Somfy - LW 25 B44 0,4 Nm nebo LW 25 B83 0,8 Nm - napájení pohonu síťovým adaptérem (24V DC)
- Tilt & Lift 25 RTS Central 12 V - napájení pohonu bateriemi, případně síťovým adaptérem

Volba typu profilu je závislá na technických parametrech žaluzie. Na vyžádání zákazníka mohou být modely AB 21, AB 82, AB 34 a AB 62 vyrobeny kompletně na zesíleném profilu. Modely AB 41 a DB 41 se standardně vyrábí na zesíleném profilu.

V případě lakování do RAL budou krytky dodány dle uvážení výrobce nebo dle přání zákazníka.

Konstrukce látkové žaluzie plisé

LEGENDA

1 - horní profil
2 - spodní profil
3 - krytky
4 - ovládání
5 - držáky provázků
6 - provázek

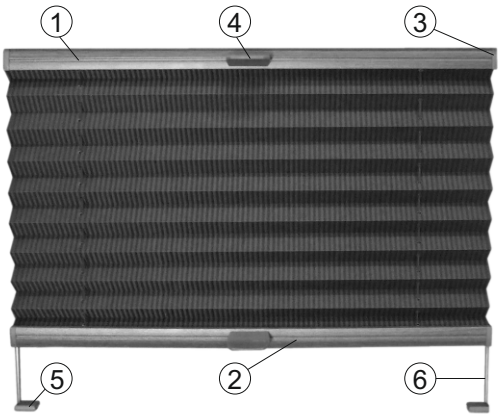

Obr. 1 standardní profil 20 x 13 mm



Obr. 2 zesílený profil 20 x 19 mm



TECHNICKÉ INFORMACE

BAREVNÉ SLADĚNÍ:

Barva profilů: bílá, béžová, hnědá, stříbrná, zlatý dub, ořech
Barva krytek: bílá, béžová, hnědá, šedá, zlatý dub (pro barvu ořech je barva krytek hnědá)
Barva provázků: ladí se tak, aby byla co nejblíže barvě látky
Barva držáků upevňující provázky: sladěny s barvou profilu
Barva ovládání: bílá, béžová, hnědá, šedá, zlatý dub (barva ořech - úchyt v barvě hnědé)

MONTÁŽ:

Uchycení profilů: standardní uchycení je pomocí klipu v barvě profilu (profil ořech má klipy hnědé)
Dodatkové možnosti uchycení: montážní úhelník pro montáž na rám okna - 5 barev
držák bezinvazivní montáže - barva bílá a hnědá

OVLÁDÁNÍ:

Madlo: modely **AB, DB, PB**
Provázek s brzdou: modely **AO**
Motor: jen modely **AO 10, DB 11** a **PB 10**

U žaluzií, které jsou umístěny ve větších výškách, je možné objednat prodloužené ovládání (pouze ovládání madlem). Jsou dostupné 4 rozměry prodloužení pouze v bílé barvě - 400 mm, 1000 mm, 1500 mm, 2000 mm. Není možné prodloužení upravovat na konkrétní rozměr. Zákazník uvede v objednávce délku prodloužení.

ARETACE PROFILU V DRŽÁKU UPEVŇUJÍCÍ PROVÁZEK

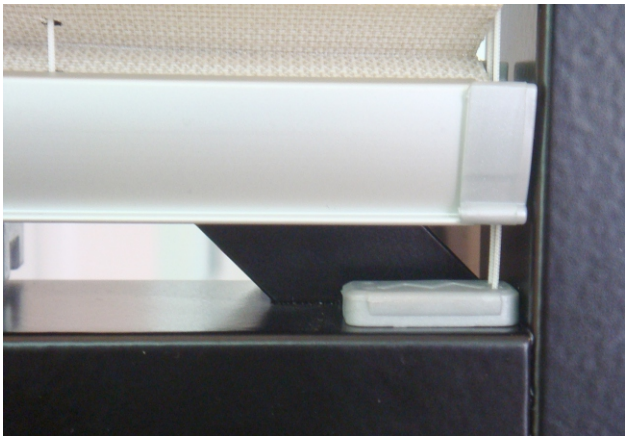

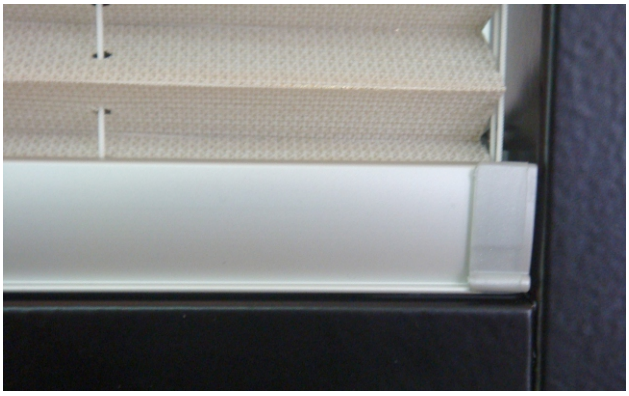

LÁTKOVÉ ŽALUZIE PLISÉ

ŠÍŘKA LÁTKY (mm)	TYPY LÁTEK
2150	Cortina 7750, 7805, 7818, 7821, Siena
2200	Florence, Formosa, Nuevo II
2250	Nuevo I 0951, 0952, 0953
2300	Andria, Cortina 2700, Nuevo I 0425, 0430, 0941, Sala
2350	Cortina 9030, Nuevo I 1341, 2062, 4801, 4803
2380	Nuevo I 5483, 5484
2400	Cortina 7693, 7694, 7695, 7699, 7701, Fiore

SKUPINY LÁTEK		
Skupina 0	FIORE	7220, 7234, 7235, 7236, 7242, 10432, 10456, 10457, 10458, 10459, 10460, 10462
	FLORENCE	11029, 12371, 12372, 12381, 12382, 14160, 14161, 14163, 15200, 15201, 19178, 19179
Skupina 1	SIENA	7828, 7869, 7870, 7871, 7872, 7873, 7874, 7875, 7876, 10637
Skupina 2	ANDRIA	6732, 6737, 7430, 7433, 7434, 7436, 10436, 10438, 10466, 10467, 10468, 10471
	CORTINA	2700, 7693, 7694, 7695, 7699, 7701
	FORMOSA	4856, 5176, 5178, 5930, 7006, 7008, 7011, 7040, 7078, 7079, 7101, 7551
	NUEVO I	0941
	NUEVO II	1069, 2276, 2294, 2295, 4139, 4140, 5722, 6715, 8134, 9125, 9154, 9155
Skupina 3	CORTINA	7750, 7805, 7818, 7821, 9030
	SALA	7573, 7639, 7640, 7641, 7642, 7643, 7644, 7646, 10240, 10241, 10242, 10655
	NUEVO I	0425, 0430, 0951, 0952, 0953, 1341, 4801, 4803
Skupina 4	NUEVO I	2062, 5483, 5484

POČET OVL. PROVÁZKŮ A JEJICH VZDÁLENOST OD OKRAJE LÁTKY

Šířka žaluzie v mm	Počet otvorů pro provázky	Vzdálenost od okraje látky v mm
400 - 600	2	90
610 - 900	3	60
910 - 1300	4	60
1310 - 1500	5	60
MODELY AO (vyjímka pro modely AO43, AO45 - možnost přidání 1 nebo 2 dodatkových otvorů)		
400 - 600	2	90
610 - 900	3	60
910 - 1300	4	60
1310 - 1900	5	60
1910 - 2300	6	60
MODELY DB, PB		
400 - 500	2	90
510 - 850	3	60
860 - 1200	4	60
1210 - 1500	5	60
1510 - 1800	6	60
1810 - 2000	7	60

Počet ovládacích provázků a jejich vzdálenost od okraje látky je závislá na šířce žaluzie nebo typu modelu.

TYPY MODELŮ

Svislá okna a dveře

Volně visící



Provázek



Ovládaní látky shora dolů pomocí provázku s brzdou. Montáž na rám okna nebo mezi zasklívací lišty pomocí klipu na profil. Max. rozměr 2200 x 2500 mm



Ovládaní látky shora dolů i zespoda nahoru pomocí provázku s brzdou. Montáž na rám okna nebo mezi zasklívací lišty pomocí klipu na profil. Max. rozměr 2200 x 2500 mm



Ovládaní látky shora dolů pomocí provázku bez brzdy. Montáž na rám okna nebo mezi zasklívací lišty pomocí klipu na profil. Max. rozměr 2200 x 2500 mm Max. úkos 0° - 50°



Ovládaní látky shora dolů pomocí provázku bez brzdy. Montáž na rám okna nebo mezi zasklívací lišty pomocí klipu na profil. Max. rozměr 2200 x 2500 mm Max. úkos 0° - 60°

Boční vedení v lanku



Ovládaní látky shora dolů pomocí provázku s brzdou. Montáž na rám okna nebo mezi zasklívací lišty pomocí klipu na profil a klipu na provázek. Max. rozměr 2200 x 2500 mm



Ovládaní látky shora dolů i zespoda nahoru pomocí provázku s brzdou. Montáž na rám okna nebo mezi zasklívací lišty pomocí klipu na profil a klipu na provázek. Max. rozměr 2200 x 2500 mm

DÉLKA OVLÁDACÍHO PROVÁZKU	
Výška žaluzie v mm	Delká ovládacího provázku v mm
<=2200	500
>3000	1000

Délka ovládacího provázku je závislá na výšce žaluzie. Jiná délka provázku je možná na vyžádání zákazníka.

Boční vedení v lanku

Madlo



Ovládaní látky shora dolů pomocí madla. Montáž na rám okna nebo mezi zasklívací lišty pomocí klipu na profil a klipu na provázek. Max. rozměr 1500 x 2500 mm



Ovládaní látky shora dolů i zespoda nahoru pomocí madla. Montáž na rám okna nebo mezi zasklívací lišty pomocí klipu na profil. Max. rozměr 1500 x 2500 mm



Ovládaní látky shora dolů i zespoda nahoru pomocí madla. Montáž na rám okna nebo mezi zasklívací lišty pomocí klipu na profil a klipu na provázek. Max. rozměr 1500 x 2500 mm



Ovládaní látky shora dolů i zespoda nahoru pomocí madla. Montáž na rám okna nebo mezi zasklívací lišty pomocí klipu na provázek. Max. rozměr 1500 x 2500 mm



Ovládaní látky shora dolů i zespoda nahoru "den a noc" pomocí madla. Montáž na rám okna nebo mezi zasklívací lišty pomocí klipu na profil a klipu na provázek. Max. rozměr 1500 x 2500 mm



Ovládaní látky shora dolů i zespoda nahoru "den a noc" pomocí madla. Montáž na rám okna nebo mezi zasklívací lišty pomocí klipu na provázek. Max. rozměr 1500 x 2500 mm



Ovládaní látky shora dolů i zespoda nahoru "den a noc" pomocí madla. Montáž na rám okna nebo mezi zasklívací lišty pomocí klipu na provázek. Max. rozměr 1500 x 2500 mm



Ovládaní látky shora dolů i zespoda nahoru pomocí madla. Montáž na rám okna nebo mezi zasklívací lišty pomocí klipu na profil a klipu na provázek. Max. rozměr 1500 x 2500 mm Max. úkos 0° - 50°

LÁTKOVÉ ŽALUZIE PLISÉ

Svislá okna a dveře

Boční vedení v lanku



Madlo



Ovládaní látky úkos zespoda nahoru pomocí madla.
Montáž na rám okna nebo mezi zasklívací lišty pomocí klipu na profil.
Max. rozměr 1500 x 2500 mm



Ovládaní látky úkos zespoda nahoru pomocí madla.
Montáž na rám okna nebo mezi zasklívací lišty pomocí klipu na profil a klipu na provázek.
Max. rozměr 1500 x 2500 mm

Bez bočního vedení



Ovládaní látky půloblouk zespoda nahoru pomocí madla, bez vedení.
Montáž na rám okna nebo mezi zasklívací lišty pomocí klipu na profil.
Max. rozměr 800 x 800 mm



Ovládaní látky oblouk zespoda nahoru pomocí madla, bez vedení.
Montáž na rám okna nebo mezi zasklívací lišty pomocí klipu na profil.
Max. rozměr 1600 x 800 mm



Ovládaní látky shora dolů i zespoda nahoru pomocí madla, bez vedení.
Montáž na rám okna nebo mezi zasklívací lišty pomocí klipu na provázek.
Max. průměr 800 mm

Střešní okna

Boční vedení v lanku



Madlo



Ovládaní látky shora dolů pomocí madla.
Montáž mezi zasklívací lišty pomocí klipu na profil.
Možnost použití krycích lišt.
Max. rozměr 1500 x 2500 mm



Ovládaní látky shora dolů i zespoda nahoru pomocí madla.
Montáž mezi zasklívací lišty pomocí klipu na profil.
Možnost použití krycích lišt.
Max. rozměr 1500 x 2500 mm



Ovládaní látky shora dolů i zespoda nahoru pomocí madla.
Montáž na rám okna nebo mezi zasklívací lišty pomocí klipu na provázek.
Možnost použití krycích lišt.
Max. rozměr 1500 x 2500 mm

Stropní okna a zimní zahrady

Boční vedení v lanku

Madlo



Ovládaní látky shora dolů pomocí madla.
Montáž na rám okna nebo mezi zasklívací lišty pomocí klipu na profil.
Max. rozměr 2000 x 3000 mm



Ovládaní látky úkos zespoda nahoru pomocí madla.
Montáž na rám okna nebo mezi zasklívací lišty pomocí klipu na profil.
Max. rozměr 1500 x 2500 mm
Min. šířka 100 mm



Ovládaní látky úkos zespoda nahoru pomocí madla.
Montáž na rám okna nebo mezi zasklívací lišty pomocí klipu na profil.
Max. rozměr 1500 x 2500 mm
Min. šířka 100 mm

U maximálních rozměrů záleží na typu modelu a šířce látky. Plisé překračující uvedený maximální rozměr bude vyrobeno bez záruky.

možnost ovládání motorem

TECHNICKÉ INFORMACE





CELKOVÁ VÝŠKA ŽALUZIE (mm)	VÝŠKA STAŽENÉ ŽALUZIE* (mm)
500	cca 50
1000	cca 60
1500	cca 70
2000	cca 80
2200	cca 90
2500	cca 100

* Výška stažené žaluzie je závislá na tloušťce použité látky, u látek s různou tloušťkou se může lišit. Tabulka je jen orientační.
** Volba typu profilu je závislá na technických možnostech

AO 10, AO 11 – KLIP

AO 10, AO 11 – ÚHELNÍK S KLIPEM



AO 11 – KOMP. PRO NAPNUTÍ PROVÁZKU



AO 11 – ÚHELNÍK



AO 10, AO 11 – BEZÍNVAZIVNÍ ÚCHYT



AO 10, AO 11 – OVLÁDÁNÍ

PROVÁZEK





CELKOVÁ VÝŠKA ŽALUZIE (mm)	VÝŠKA STAŽENÉ ŽALUZIE* (mm)
500	cca 50
1000	cca 70
1500	cca 80
2000	cca 90
2200	cca 100
2500	cca 110

* Výška stažené žaluzie je závislá na tloušťce použité látky, u látek s různou tloušťkou se může lišit. Tabulka je jen orientační.
** Volba typu profilu je závislá na technických možnostech

AO 28, AO 29 – KLIP

AO 28, AO 29 – ÚHELNÍK S KLIPEM



AO 29 – KOMP. PRO NAPNUTÍ PROVÁZKU



AO 29 – ÚHELNÍK



AO 28, AO 29 – BEZÍNVAZIVNÍ ÚCHYT



AO 28, AO 29 – OVLÁDÁNÍ

PROVÁZEK





CELKOVÁ VÝŠKA ŽALUZIE (mm)	VÝŠKA STAŽENÉ ŽALUZIE* (mm)
500	cca 60
1000	cca 70
1500	cca 80
2000	cca 90
2200	cca 100
2500	cca 110

* Výška stažené žaluzie je závislá na tloušťce použité látky, u látek s různou tloušťkou se může lišit. Tabulka je jen orientační.
** Volba typu profilu je závislá na technických možnostech

Maximální plocha pro AB 41 je 2 m^2.

AB 11 – KLIP

AB 11 – ÚHELNÍK S KLIPEM



AB 11, AB 41 – KOMP. PRO NAPNUTÍ PROVÁZKU



AB 11, AB 41 – ÚHELNÍK



AB 11, AB 41 – BEZÍNVAZIVNÍ ÚCHYT



AB 11, AB 41 – OVLÁDÁNÍ

MADLO





CELKOVÁ VÝŠKA ŽALUZIE (mm)	VÝŠKA STAŽENÉ ŽALUZIE* (mm)
	profil 13mm / 19mm
500	cca 80 / 100
1000	cca 90 / 110
1500	cca 100 / 120
2000	cca 110 / 130
2500	cca 120 / 140

* Výška stažené žaluzie je závislá na tloušťce použité látky, u látek s různou tloušťkou se může lišit. Tabulka je jen orientační.
** Volba typu profilu je závislá na technických možnostech

AB 20, AB 21 – KLIP

AB 20, AB 21 – ÚHELNÍK S KLIPEM

AB 21 – KOMP. PRO NAPNUTÍ PROVÁZKU

AB 21 – ÚHELNÍK



AB 20, AB 21 – BEZÍNVAZIVNÍ ÚCHYT



AB 20, AB 21 – OVLÁDÁNÍ

MADLO



CELKOVÁ VÝŠKA ŽALUZIE (mm)	VÝŠKA STAŽENÉ ŽALUZIE* (mm)
	profil 13mm / 19mm
500	cca 80 / 100
1000	cca 90 / 110
1500	cca 100 / 120
2000	cca 110 / 130
2500	cca 120 / 140

* Výška stažené žaluzie je závislá na tloušťce použité látky, u látek s různou tloušťkou se může lišit. Tabulka je jen orientační.
** Volba typu profilu je závislá na technických možnostech

AB 82 – KOMP. PRO NAPNUTÍ PROVÁZKU

AB 82 – ÚHELNÍK



AB 82 – BEZÍNVAZIVNÍ ÚCHYT

AB 82 – OVLÁDÁNÍ

MADLO

TECHNICKÉ INFORMACE





CELKOVÁ VÝŠKA ŽALUZIE (mm)	VÝŠKA STAŽENÉ ŽALUZIE* (mm)
	profil 13mm / 19mm
500	cca 80 / 100
1000	cca 90 / 110
1500	cca 100 / 120
2000	cca 110 / 130
2500	cca 120 / 140

* Výška stažené žaluzie je závislá na tloušťce použité látky, u látek s různou tloušťkou se může lišit. Tabulka je jen orientační.

** Volba typu profilu je závislá na technických možnostech

AB 31



AB 31

AB 31, AB 34

AB 31, AB 34



AB 31, AB 34



AB 31, AB 34

OVLÁDÁNÍ

MADLO



CELKOVÁ VÝŠKA ŽALUZIE (mm)	VÝŠKA STAŽENÉ ŽALUZIE* (mm)
500	cca 60
1000	cca 70

* Výška stažené žaluzie je závislá na tloušťce použité látky, u látek s různou tloušťkou se může lišit. Tabulka je jen orientační.

AB 49



AB 49



AB 49

OVLÁDÁNÍ

MADLO





CELKOVÁ VÝŠKA ŽALUZIE (mm)	VÝŠKA STAŽENÉ ŽALUZIE* (mm)
500	cca 60
1000	cca 70

* Výška stažené žaluzie je závislá na tloušťce použité látky, u látek s různou tloušťkou se může lišit. Tabulka je jen orientační.

AB 50



AB 50

AB 51

AB 51



AB 51

AB 50, AB 51

OVLÁDÁNÍ

MADLO





** Volba typu profilu je závislá na technických možnostech

AO 43, AO 45



AO 43, AO 45



AO 43, AO 45

AO 43, AO 45

OVLÁDÁNÍ

PROVÁZEK



CELKOVÁ VÝŠKA ŽALUZIE (mm)	VÝŠKA STAŽENÉ ŽALUZIE* (mm)
500	cca 60
1000	cca 70
1500	cca 80
2000	cca 90
2200	cca 100
2500	cca 110

* Výška stažené žaluzie je závislá na tloušťce použité látky, u látek s různou tloušťkou se může lišit. Tabulka je jen orientační.

** Volba typu profilu je závislá na technických možnostech

AB 42



AB 42

AB 42

AB 42

AB 42

AB 42

OVLÁDÁNÍ

MADLO

TECHNICKÉ INFORMACE





CELKOVÁ VÝŠKA ŽALUZIE (mm)	VÝŠKA STAŽENÉ ŽALUZIE* (mm)
	AB 61 / AB 62
500	cca 50 / 60
1000	cca 60 / 70
1500	cca 70 / 80
2000	cca 80 / 90
2200	cca 90 / 100
2500	cca 100 / 110

* Výška stažené žaluzie je závislá na tloušťce použité látky, u látek s různou tloušťkou se může lišit. Tabulka je jen orientační.
** Volba typu profilu je závislá na technických možnostech

AB 61, AB 62 — KLIP



AB 61, AB 62 — ÚHELNÍK S KLIPEM



AB 62 — KOMP. PRO NAPNUTÍ PROVÁZKU



AB 62 — ÚHELNÍK



AB 61, AB 62 — OVLÁDÁNÍ

MADLO



CELKOVÁ VÝŠKA ŽALUZIE (mm)	VÝŠKA STAŽENÉ ŽALUZIE* (mm)
500	cca 60
1000	cca 70
1500	cca 80
2000	cca 90
2500	cca 10

* Výška stažené žaluzie je závislá na tloušťce použité látky, u látek s různou tloušťkou se může lišit. Tabulka je jen orientační.

** Volba typu profilu je závislá na technických možnostech

DB 41 — KOMP. PRO NAPNUTÍ PROVÁZKU



DB 41 — OVLÁDÁNÍ

MADLO





CELKOVÁ VÝŠKA ŽALUZIE (mm)	VÝŠKA STAŽENÉ ŽALUZIE* (mm)
	DB 11 / DB 21
500	cca 70 / 80
1000	cca 80 / 90
1500	cca 90 / 100
2000	cca 100 / 110
2500	cca 110 / 120

* Výška stažené žaluzie je závislá na tloušťce použité látky, u látek s různou tloušťkou se může lišit. Tabulka je jen orientační.
** Volba typu profilu je závislá na technických možnostech

DB 11, DB 21 — KLIP



DB 11, DB 21 — ÚHELNÍK S KLIPEM



DB 11, DB 21 — OVLÁDÁNÍ

MADLO



CELKOVÁ VÝŠKA ŽALUZIE (mm)	VÝŠKA STAŽENÉ ŽALUZIE* (mm)
500	cca 60
1000	cca 70
1500	cca 80
2000	cca 90
2500	cca 100
3000	cca 110

* Výška stažené žaluzie je závislá na tloušťce použité látky, u látek s různou tloušťkou se může lišit. Tabulka je jen orientační.
** Volba typu profilu je závislá na technických možnostech

PB 10 — KLIP



PB 10 — ÚHELNÍK S KLIPEM

PB 10 — OVLÁDÁNÍ

MADLO





CELKOVÁ VÝŠKA ŽALUZIE (mm)	VÝŠKA STAŽENÉ ŽALUZIE* (mm)
500	cca 60
1000	cca 70
1500	cca 80
2000	cca 90
2500	cca 100

* Výška stažené žaluzie je závislá na tloušťce použité látky, u látek s různou tloušťkou se může lišit. Tabulka je jen orientační.

** Volba typu profilu je závislá na technických možnostech

PB 61, PB 62 — KLIP



PB 61, PB 62 — ÚHELNÍK S KLIPEM



PB 61, PB 62 — OVLÁDÁNÍ

MADLO

ZAMĚŘENÍ MEZI ZASKLÍVACÍ LIŠTY

Při zaměření mezi zasklívací lišty, je potřeba udat všechny světlé rozměry mezi zasklívacími lištami. Tyto rozměry budou brány jako výrobní.







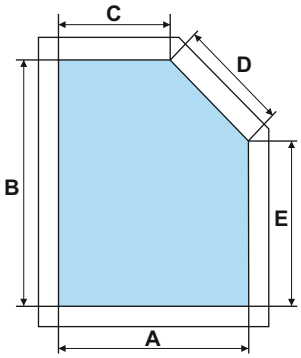

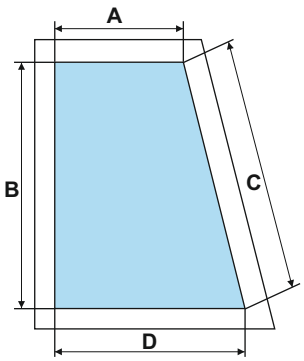

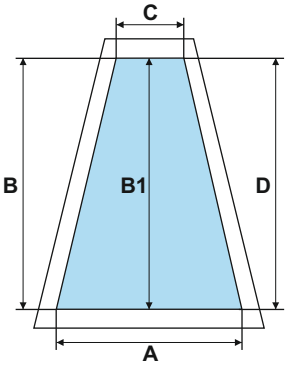







Typy, které mají ukončení látky rovnoměrně s koncem profilu:
AO 10, AO 28, AO 43, AO 45, AB 11, AB 20, AB 21, AB 41, AB 61, AB 62, PB 10, PB 61, PB 62



Typy, které mají ukončení látky o 3,5 mm od okraje profilu:
AO 11, AO 29



Typy, které mají ukončení látky o 1,5 mm od okraje profilu:
AB 31, AB 34, AB 82, DB 11, DB 21, DB 41

ZAMĚŘENÍ PŘI MONTÁŽI MEZI ZASKLÍVACÍ LIŠTY S KLIPEM

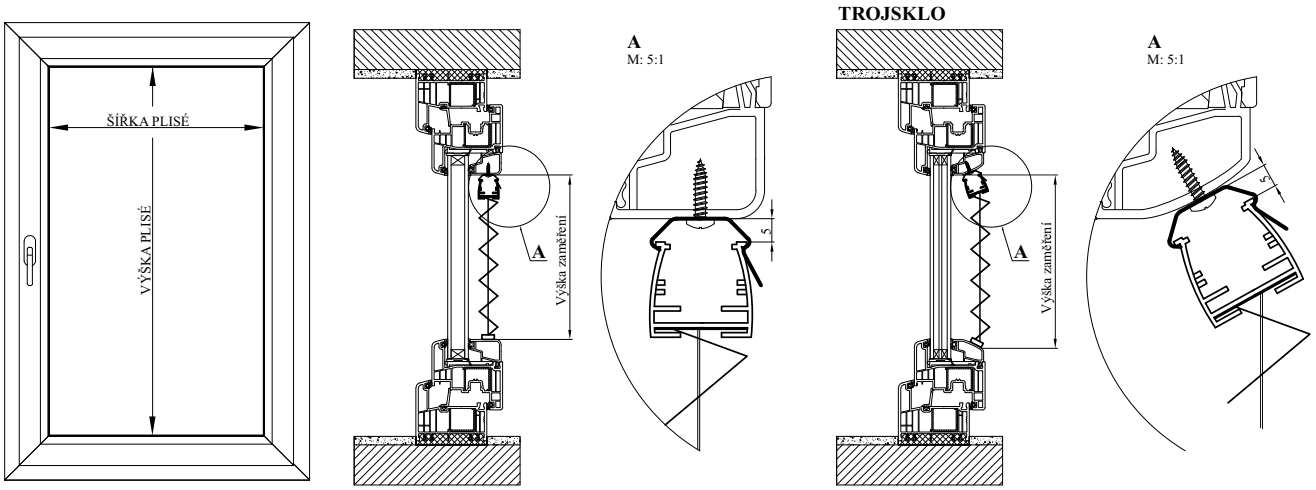

Při použití klipu se jako výrobní rozměr počítá výška zaměření - 5 mm. Pokud se klip použije na obou stranách, tak - 10 mm.

ZAMĚŘENÍ PŘI MONTÁŽI NA KŘÍDLO (ÚHELNÍK S KLIPEM)

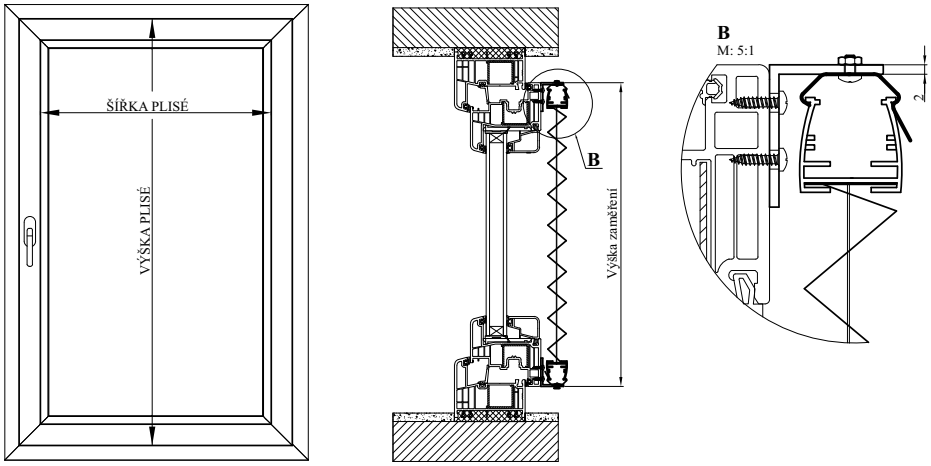

Při použití úhelníku se jako výrobní rozměr počítá výška zaměření - 2 mm. Pokud je úhelník s klipem, tak - 7 mm.
Pokud se úhelník použije na obou stranách, tak - 4 mm. Pokud se použije na obou stranách úhelník s klipem, tak - 14 mm.

ZAMĚŘENÍ PŘI MONTÁŽI NA KŘÍDLO POMOCÍ BEZINVAZIVNÍHO ÚCHYTU

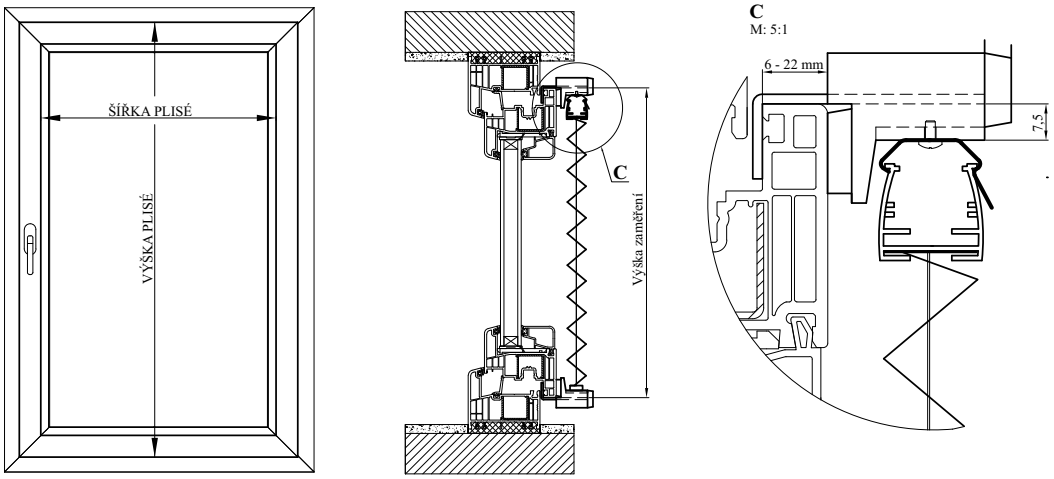

Při použití bezinvazivního úchytu se jako výrobní rozměr počítá výška zaměření - 7,5 mm. Pokud je bezinvazivní úchyt s klipem, tak - 12,5 mm. Pokud se bezinvazivní úchyt použije na obou stranách, tak - 15 mm. Pokud se použije na obou stranách bezinvazivní úchyt s klipem, tak - 25 mm.

ZPŮSOB ZAMĚŘENÍ A PROVEDENÍ MONTÁŽE VODÍCÍ LIŠTY DO STŘEŠNÍCH OKEN:

ZAMĚŘENÍ ŠÍŘKY

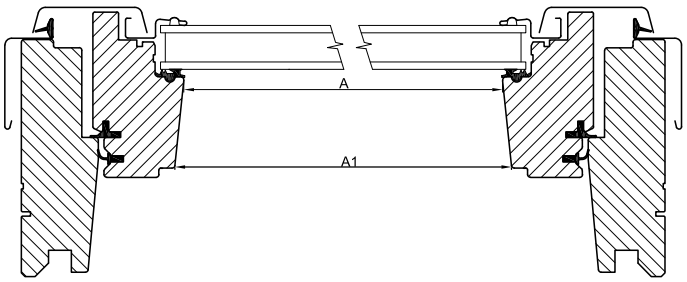

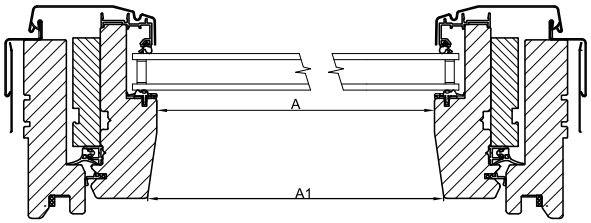

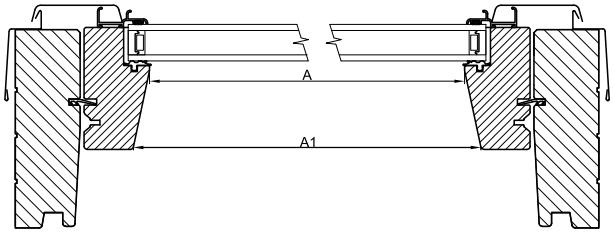

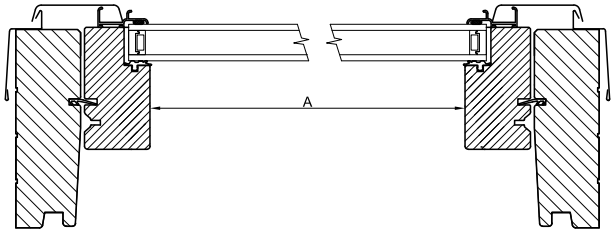



ZAMĚŘENÍ VÝŠKY

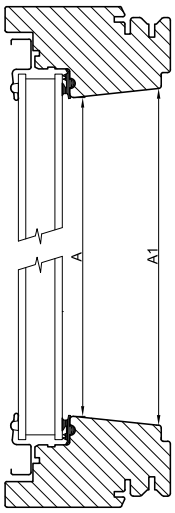

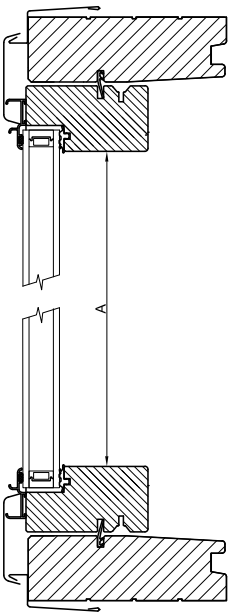

Do objednávky je potřeba zadat také výrobce oken.

LÁTKOVÉ ŽALUZIE PLISÉ

MONTÁŽ NA KŘÍDLO
- BEZINVAZIVNÍ ÚCHYT

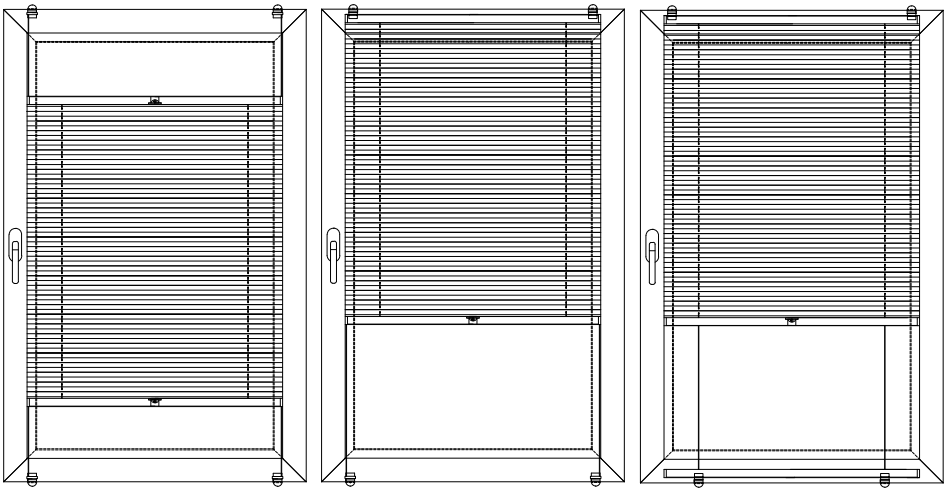

MONTÁŽ NA KŘÍDLO
- ÚHELNÍK S KLIPEM

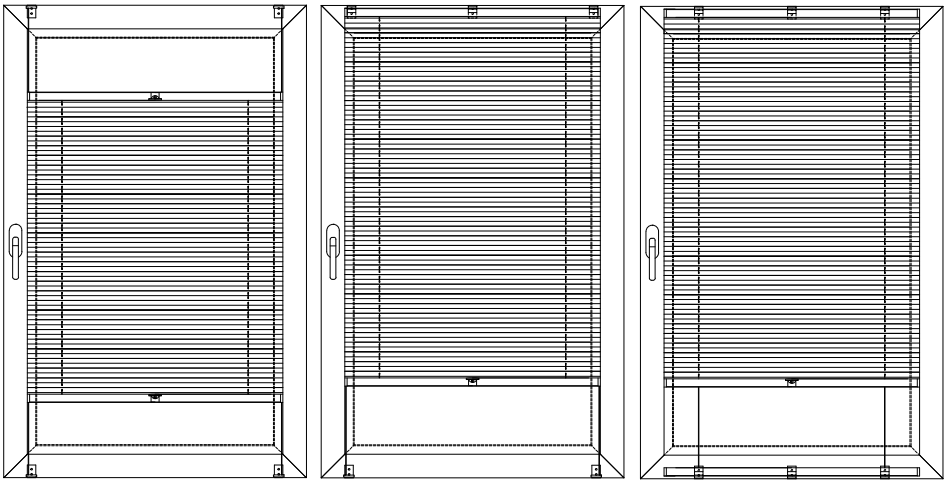

MONTÁŽ DO KŘÍDLA
- S KLIPEM

Při montáži pomocí klipů je potřeba odečíst od výšky (A) 10 mm (5 mm horní profil, 5 mm dolní profil).

KLIP

KOMP. PRO NAPNUTÍ PROVÁZKU



ÚHELNÍK



ÚHELNÍK S KLIPEM



BEZINVAZIVNÍ ÚCHYT



PRODLOUŽENÍ OVLÁDÁNÍ

DRŽÁKY: do 600 mm — 2 ks držáků
nad 601 mm — 3 ks držáků

V případě potřeby více držáků je nutné tento požadavek napsat do objednávky.

REKLAMACI NEPODLÉHAJÍ

- rozdíly v rozměrech spadající do výrobních tolerancí
- rozdíly způsobené chybným zadáním objednávky
- závady způsobené špatnou montáží
- závady způsobené montáží do nevyhovujícího prostředí
- závady, na které byl zákazník upozorněn (nadrozměry, podrozměry, výrobní tolerance apod.)
- rozdíly v odstínech látek, profilů a ostatních komponentů u zakázek, které jsou vyráběny na více částí, tj. s různými termíny dodání
- rozdíl v odstínu látek při větších objemech v dané barvě
- závady způsobené nesprávným užitím nebo nesprávným používáním výrobku
- závady způsobené mechanickým poškozením ze strany uživatele
- plisé žaluzie jsou určeny k zastínění nikoliv k zatemnění, tato skutečnost také nepodléhá reklamaci

Při mytí oken žaluzie sundávejte, aby nedošlo k jejich poškození.

LÁTKOVÉ ŽALUZIE PLISÉ | CENÍK 2018

bohemia okno®

plastová a hliníková okna a dveře